

Scheda tecnica :


# 2750VT



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Capacità                                                  |     | Metrico           |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Capacità operativa nominale                               |     | 1247.37 kg        |
| Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento      |     | 1782.16 kg        |
| Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale     |     | 1301.81 kg        |
| Peso operativo                                            |     | 4649 kg           |
| Peso a vuoto                                              |     | 4145 kg           |
| Peso e dimensioni                                         |     |                   |
| Altezza di lavoro - Sollevamento massimo                  | h27 | 4265 mm           |
| Altezza massima al pemo con benna completamente sollevata | h28 | 3289 mm           |
| Altezza alla protezione ROPS                              | h17 | 2082 mm           |
| Angolo di scarico alla massima altezza                    | a5  | 42 °              |
| Altezza di scarico                                        | h29 | 2502 mm           |
| Lunghezza con benna                                       | l16 | 3810 mm           |
| Sbraccio ad altezza di scarico massimo                    | r6  | 879 mm            |
| Angolo di richiamo con benna alla massima altezza         | a4  | 92 °              |
| Altezza dal sedile al suolo                               | h30 | 1003 mm           |
| Larghezza senza benna                                     | b1  | 1803 mm           |
| Altezza libera dal suolo                                  | m4  | 229 mm            |
| Lunghezza senza benna                                     | l2  | 3023 mm           |
| Raggio di ingombro anteriore con benna                    | b18 | 2362 mm           |
| Angolo di uscita posteriore                               |     | 30 °              |
| Performance                                               |     |                   |
| Velocità di spostamento (senza carico)                    |     | 8.90 km/h         |
| Velocità di spostamento massima con 2a velocità opzionale |     | 13.50 km/h        |
| Pneumatici                                                |     |                   |
| Tipo di trasmissione                                      |     | Idrostatico       |
| Motore                                                    |     |                   |
| Marca motore                                              |     | Yanmar            |
| Modello motore                                            |     | 4TNV98CT-XNGL     |
| Norma motore                                              |     | Stage V           |
| Coppia massima / Regime motore                            |     | 294 Nm / 1800 rpm |
| Tipo di alimentazione                                     |     | Diesel            |
| Numero di cilindri                                        |     | 4                 |
| Potenza motore (CV / kW)                                  |     | 72 cv / 52.70 kW  |
| Sistema di raffreddamento motore                          |     | Acqua             |
| Batteria                                                  |     | 12 V              |
| Alternateur - Amperaggio                                  |     | 100 A             |
| Motorino avviamento                                       |     | 3 kW              |
| Idraulico                                                 |     |                   |
| Impianto idraulico ausiliario                             |     | 98.40 l/min       |
| Pressione impianto idraulico standard                     |     | 239.59 bar        |
| Impianto idraulico high flow - Opzione                    |     | 126 l/min         |
| Pressione impianto idraulico High-Flow - Opzione          |     | 229.25 bar        |
| Capacità del serbatoio                                    |     |                   |
| Carburante                                                |     | 143.80 l          |
| Capacità del serbatoio idraulico                          |     | 22.70 l           |
| Liquido raffreddamento                                    |     | 18 l              |

2750VT - Disegno quotato

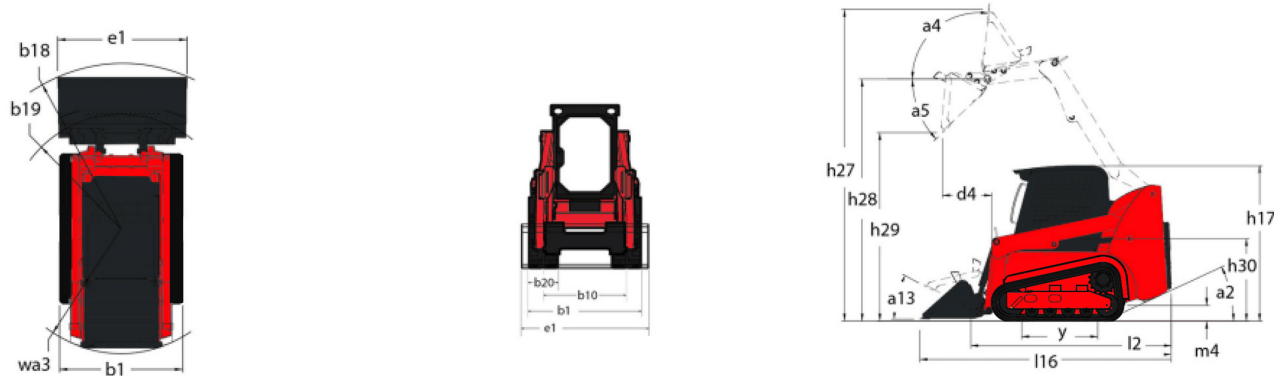



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes