


DATI TECNICI

COMPATTATORI PER DISCARICA

BC 773 RS-5



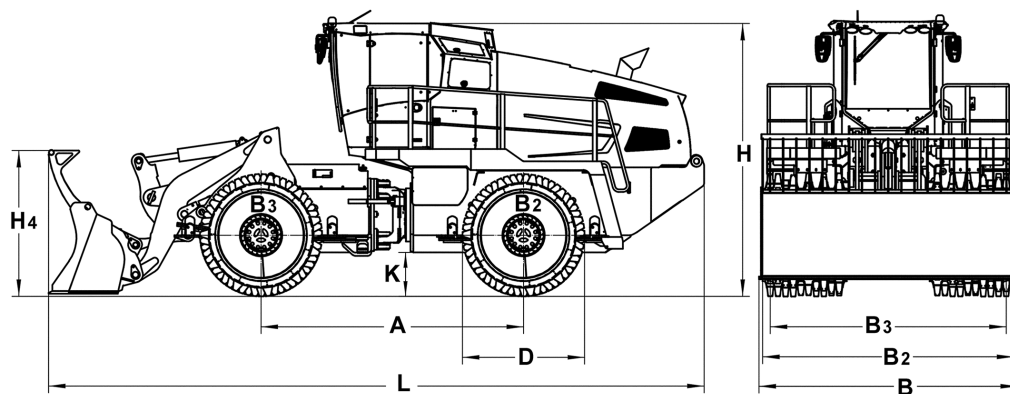


Dimensioni in mm

	A	B	B2	B3	D	H	H4	K	L
BC 773 RS-5	3890	3800	3692	3467	1810	4060	2170	650	9720

Dimensioni di trasporto in m3

BC 773 RS-5

149,960

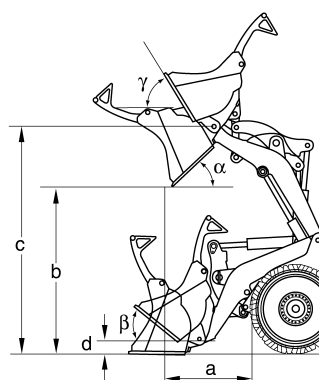

- a) Raggio di azione (45 °) 1295 mm
- b) Altezza di carico 3225 mm
- c) Altezza di sollevamento 4450 mm
- d) Posizione di trasporto 600 mm
- α) Angolo max. di scarico 45 °
- β) Inclinazione max. benna 32 °
(in posizione di trasporto)
- γ) Inclinazione max. benna con 44 °
altezza max. di sollevamento
- Capacità benna 4,5 m³

Dati Tecnici

BOMAG BC 773 RS-5

Pesi

Max. peso operativo	kg	37.100
Peso operativo CECE	kg	36.400
Carico assale ant. CECE	kg	18.875
Carico assale post. CECE	kg	17.525

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento(1) avanti	km/h	0- 4,0
Velocità di trasferimento(1) indietro	km/h	0- 4,0
Velocità di trasferimento(2) avanti	km/h	0- 7,5
Velocità di trasferimento(2) indietro	km/h	0- 7,5
Velocità di trasferimento (3) avanti	km/h	0- 12,0
Velocità di trasferimento (3) indietro	km/h	0- 12,0
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	100
Forza max. di spinta	kN	394

Propulsione

Marca		Merc.-Benz
Modello		OM 471 LA
Normativa sui gas di scarico livello		Stage V / TIER4f
Post trattamento dei gas di scarico		DOC+DPF+SCR
Raffreddamento		Liquido
Numero dei cilindri		6
Potenza ISO 9249	kW	340,0
Potenza SAE J 1349	hp	456,0
Velocità	min-1	1.700
Sistema di propulsione		idrostatico
Impianto elettrico	V	24

Ruote di compattazione

Larghezza anteriore	mm	1.125
Larghezza posteriore	mm	1.125
Diametro esterno (ant.)	mm	1.810
Diametro esterno (post.)	mm	1.810
Numero denti/lame anteriori		55
Numero denti/lame posteriori		55
Larghezza di compattazione lato ruote	mm	1.238

Freni

Freno di servizio	idrostatico
Freno di parcheggio	idrostatico

Sterzo

Tipo di sterzo		Giunto oscillante
Metodo di sterzata		idraulico
Angolo di sterzata +/-	grad	40
Angolo di oscillazione +/-	grad	15
Raggio di sterzata interno	mm	3.756

Capacità

Carburante	l	650,0
Olio motore	l	39,0
Olio idraulico	l	350,0
AdBlue ®	l	40,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- ☒ Gestione elettronica del motore
- ☒ Modulo di sorveglianza elettronica con arresto motore
- ☒ Aspirazione aria motore a 3,30 m di altezza
- ☒ Filtro aria a secco
- ☒ Impianto di avviamento a freddo
- ☒ Multi-impianto di filtraggio carburante
- ☒ Pompa di sfiato carburante
- ☒ Trazione integrale idraulica (Quad pump drive)
- ☒ Controllo automatico usura nel circuito dell'olio idraulico
- ☒ Sistema idraulico di sterzo articolato
- ☒ Snodo oscillante articolato tra telaio anteriore e posteriore
- ☒ Impianto centralizzato di lubrificazione (Sistema pale manuale)
- ☒ Raschiatori regolabili davanti e dietro ogni ruota
- ☒ Protezione di tutti i componenti di comando grazie al telaio chiuso
- ☒ Deflettore fili metallici e protezione azionamento ai lati interni ruote
- ☒ ROPS/FOPS
- ☒ Cabina insonorizzata
- ☒ Sospensione cabina antivibrazione
- ☒ Ventilazione cabina con sovrappressione
- ☒ Filtro a carbone attivo per riduzione odori
- ☒ Sistema automatico riscaldamento-climatizzatore
- ☒ Vetri di sicurezza colorati
- ☒ Tenda a rullo parasole
- ☒ Vasistas sinistro
- ☒ Impianto lavacrystalli anteriore
- ☒ Interruttore intervallato per tergicristallo
- ☒ Specchietto retrovisore esterno regolabile elettricamente
- ☒ Specchietto termico esterno
- ☒ Lunotto riscaldabile
- ☒ Sedile con ammortizzatore pneumatico
- ☒ Cintura di sicurezza
- ☒ Sedile termico
- ☒ Poggiatesta
- ☒ Unità di comando per l'azionamento della pala/lama e della direzione di marcia integrate nel sedile di guida
- ☒ Sterzo regolabile a joy-stick
- ☒ Strumenti indicatori
- ☒ CD-Radio
- ☒ Impianto elettrico 24 V
- ☒ Alternatore trifase 150 A
- ☒ Sezionatore batteria
- ☒ LED Luci di lavoro, 4 davanti / 4 dietro / 2 lateralmente
- ☒ Lampeggiatore di segnalazione a luce rotante
- ☒ Allarme acustico retromarcia
- ☒ Avvisatore acustico
- ☒ Pedate di salita a destra / a sinistra
- ☒ Occhioni di traino davanti / dietro
- ☒ Ventola del radiatore regolata in velocità, reversibile e azionata idraulicamente
- ☒ Telecamera per retromarcia

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Ruote poligonali di compattazione, denti con coperchi intercambiabili
- ☐ Ruote di compattazione Premium con denti ad alta resistenza all'usura
- ☐ Benna 3800mm
- ☐ Pala sistema di denti
- ☐ Riscaldamento cabina preavviamento
- ☐ Estintore
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Sistema di raffreddamento (Predisposizione)
- ☐ Bloccaggio cofano richiudibile (protezione antifurto)
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Tachigrafo
- ☐ Pacchetto invernale 115V
- ☐ Pacchetto invernale 230V
- ☐ TELEMATIC POWER