

DATI SULLE PRESTAZIONI

FINITRICE (STAGE V)

BF 350 C-5




Durata massima



Tempi di messa a punto minimi



Efficienza senza pari

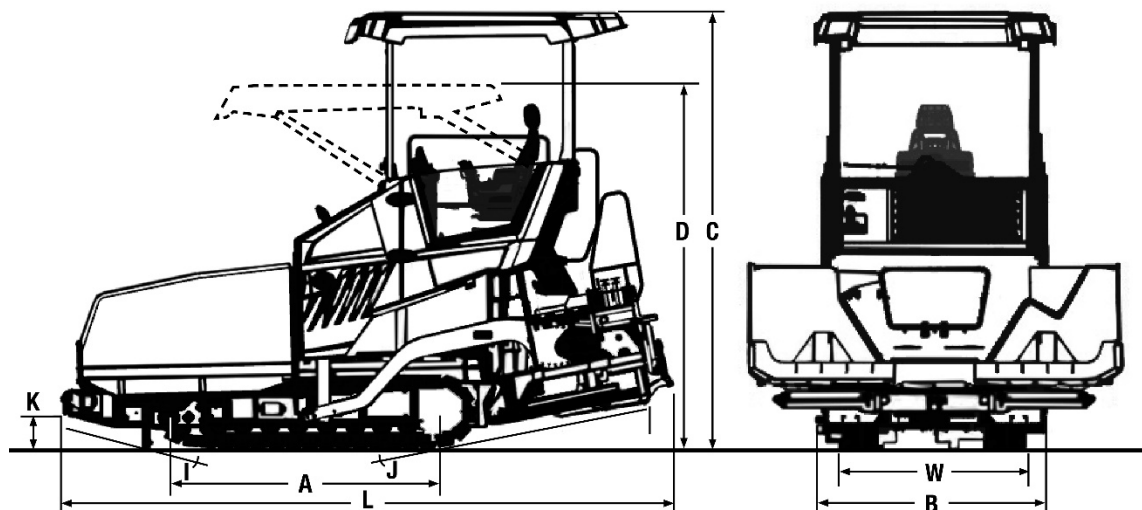

Misure in mm

	A	B	C	D	F	I	J	K	L	W
BF 350 C-5	2090	1922	3596	2998	1940	14°	14°	260	5048	1460



myCockpit – personalizzazione del proprio concetto operativo



Pannello a lato del banco con ampio display completamente grafico – accesso diretto a tutte le funzioni più importanti



Possibilità di risparmiare fino al 17 % di carburante – impianto idraulico orientato al fabbisogno – con BOMAG ECOMODE.



Si riscalda con una velocità maggiore di quasi il 60 % – con l'esclusivo sistema di riscaldamento MAGMALIFE.

Dati tecnici

BOMAG BF 350 C- 5

Peso CECE

Con banco S340-5 V / banco S340-5 TV kg 10 200 / 10 300

Misure

Lunghezza di trasporto mm 5050
Larghezza di trasporto mm 1925
Altezza di trasporto mm 3000

Caratteristiche di marcia

Velocità di marcia km/h 0 - 4,5
Velocità di lavoro m/min 0- 32 variabile

Comando

Produttore del motore Deutz
Tipo TCD 2.9 L04
Livello di emissioni Stage V
Liquido di raffreddamento
Numero di cilindri 4
Potenza nominale kW / HP 75 / 100
Velocità di rotazione m/min⁻¹ 2200

Sistema di cingoli

Lunghezza totale mm 2090
Larghezza mm 260

Tramoggia

Capacità m³ 4,8
Larghezza (ali aperte) mm 3080
Larghezza (ali chiuse) mm 1730
Lunghezza mm 1760
Altezza di riempimento (centro) mm 538

Nastri trasportatori

Numero 2
Velocità di rotazione m/min⁻¹ 55
Controllo individuale Standard
Funzionamento reversibile Standard

Coclee

Numero mm 2
Diametro coclea mm 280
Velocità di rotazione m/min⁻¹ 100
Funzionamento reversibile Standard

Banco

S 340-5
Larghezza di base retratta mm 1700
Larghezza di base estesa mm 3400
Larghezza min. con skid di riduzione mm 700
Spessore strato mm 250
Profondità piastra rasatrice mm 330
Spessore piastra rasatrice mm 10
Riscaldamento elettrico
Corona % -2,5 +4,5
Frequenza del vibrocospatore Hz N/a / 10-30
Frequenza di vibrazione Hz 15-50 / 15-50
Peso base kg 1550 / 1650
Ampiezza di lavoro max. mm 5000

Capacità di riempimento

Carburante l 110
Olio idraulico l 74
AdBlue l 20

Con riserva di modifiche tecniche. Le macchine raffigurate possono comprendere optional.
Il peso attuale della macchina dipende dalla rispettiva configurazione.

Dotazione standard

Comparto operatore

- ☒ VISTA LATERALE
- ☒ Sedile del conducente: con spostamento circolare e laterale
- ☒ Protezione cruscotto
- ☒ Tetto idraulico con cerniere
- ☒ Concetto operativo A-PAVE
- ☒ Comando intuitivo mediante display
- ☒ Gestione elettronica della macchina

Trattore

- ☒ ECOMODE
- ☒ Comando separato delle ali tramoggia
- ☒ Kit di pulitura
- ☒ Raschiatore cingoli
- ☒ 2 coclee in ghisa con controllo proporzionale e reversibili resistenti all'usura; lame a vite sostituibili separatamente
- ☒ 2 cinghie raschiatore indipendenti e reversibili; piastre altamente resistenti all'usura
- ☒ Cuscinetti cingolo in gomma

Banco

- ☒ L.C.S. Sistema di rilascio banco e aumento della trazione
- ☒ Controllo temperatura banco
- ☒ Blocco meccanico banco
- ☒ Regolazione corona
- ☒ Controllo laterale coclea/cinghie raschiatore
- ☒ Cabina dell'operatore elettronica montata lateralmente con display
 - Profilo a corona e inclinazione automatica
 - Controller di livellazione integrato
 - Calcolatore del materiale

Altro

- ☒ Attrezzi
- ☒ 8 fari di lavoro a LED
- ☒ Generatore 20/30 kVA
- ☒ 2 x Prese da 230 volt

Attrezzatura opzionale

Comparto operatore

- ☐ Tetto di protezione per la piattaforma
- ☐ Riscaldamento sedile
- ☐ Estrazione vapore asfalto

Trattore

- ☐ Sistema centralizzato di lubrificazione
- ☐ Verniciatura opzionale
- ☐ Olio idraulico biodegradabile
- ☐ Portina frontale tramoggia idraulica
- ☐ Rulli di spinta ammortizzati

Banco


- ☐ Regolazione corona idraulica
- ☐ Piastre laterali riscaldate
- ☐ Piastre riscaldanti in alluminio MAGMALIFE
- ☐ Estensioni S 340-5:
 - 300 mm
 - 500 mm
- ☐ Scarpe di riduzione

Sistemi di livellamento

- ☐ Rilevamento altezza e pendenza trasversale tramite sensori a ultrasuoni o meccanici

Altro

- ☐ Gestione flotta BOMAG TELEMATIC
- ☐ Lampada a sfera
- ☐ Fari di lavoro a LED supplementari



PRI89127010

010824 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (+49) 6742 - 1000
Fax (+49) 6742 - 3090

