

DATI SULLE PRESTAZIONI

FINITRICE (STAGE V)

BF 350 P-5




Durata massima



Tempi di messa a punto minimi



Efficienza senza pari

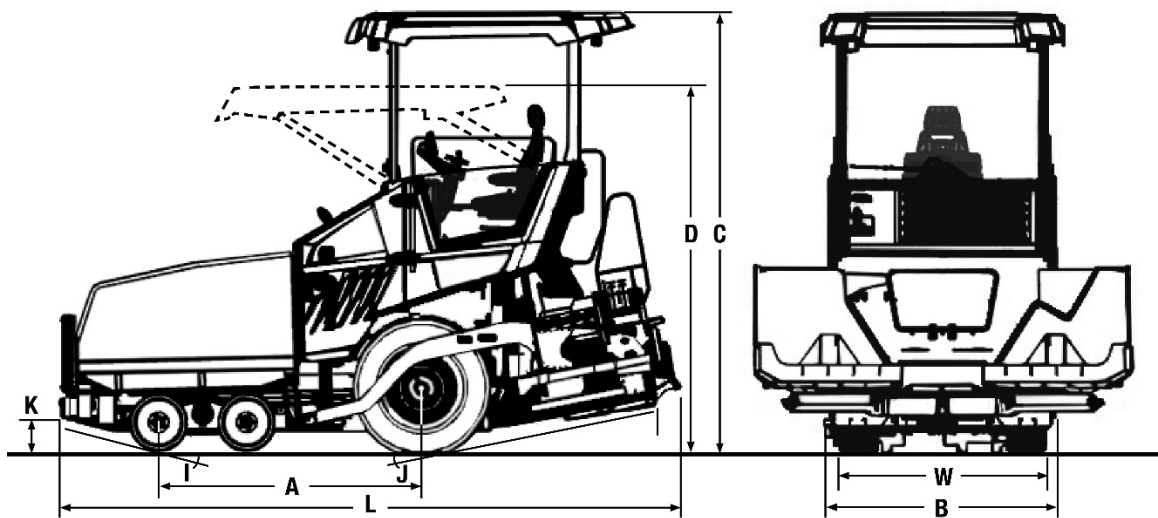

Misure in mm


	A	B	C	D	F	I	J	K	L	W
BF 350 P-5	2154	1922	3596	2998	1940	14°	13°	260	5048	1700



myCockpit – personalizzazione del proprio concetto operativo



Pannello a lato del banco con ampio display completamente grafico – accesso diretto a tutte le funzioni più importanti

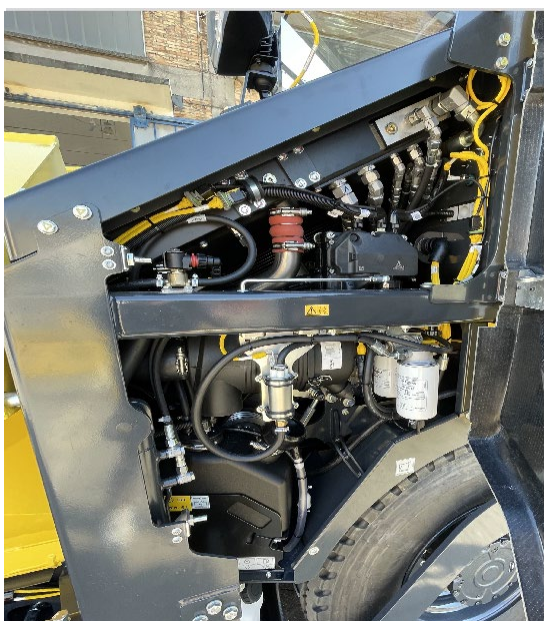

Possibilità di risparmiare fino al 17 % di carburante – impianto idraulico orientato al fabbisogno – con BOMAG ECOMODE.



Si riscalda con una velocità maggiore di quasi il 60 % – con l'esclusivo sistema di riscaldamento MAGMALIFE.

Dati tecnici

Peso CECE

Con banco S340-5 V / banco S340-5 TV kg

Misure

Lunghezza di trasporto mm

Larghezza di trasporto mm

Altezza di trasporto mm

Raggio di rotazione interno mm

Raggio di rotazione esterno mm

Caratteristiche di marcia

Velocità di marcia km/h

Velocità di lavoro m/min

Comando

Produttore del motore

Tipo

Livello di emissioni

Liquido di

Numero di cilindri

Potenza nominale kW / HP

Velocità di rotazione min⁻¹

Carrello

Pneumatici posteriori / numero

Tipo

Pneumatici anteriori / numero

Diametro mm

Larghezza mm

Tramoggia

Capacità m³

Larghezza (ali aperte) mm

Larghezza (ali chiuse) mm

Lunghezza mm

Altezza di riempimento (centro) mm

Nastri trasportatori

Numero

Velocità di rotazione m/min⁻¹

Controllo individuale

Funzionamento reversibile

Coclee

Numero mm

Diametro coclea mm

Velocità di rotazione m/min⁻¹

Funzionamento reversibile

Banco

Larghezza di base retratta mm

Larghezza di base estesa mm

Larghezza min. con skid di riduzione mm

Spessore strato mm

Profondità piastra rasatrice mm

Spessore piastra rasatrice mm

Riscaldamento

Corona %

Frequenza vibrocostipatore Hz

Frequenza di vibrazione Hz

Peso base kg

Ampiezza di lavoro max. mm

Capacità di riempimento

Carburante l

Olio idraulico l

AdBlue l

BOMAG

BF 350 P- 5

9600 / 9700

5050

1925

3000

2400

4050

0-20

0-30

Deutz

TCD 2.9 L04

Stage V

raffreddamento

4

75 / 100

2200

2

13 R 22.5

4

470

270

4,8

3080

1730

1760

538

2

55

Standard

Standard

2

280

100

Standard

S 340-5

1700

3400

700

250

330

10

elettrico

-2,5 ... +4,5

N/a /10-30

15-50 /15-50

1550 / 1650

4400

Dotazione standard

Comparto operatore

- ☒ VISTA LATERALE
- ☒ Sedile del conducente: con spostamento circolare e laterale
- ☒ Protezione cruscotto
- ☒ Tetto idraulico con cerniere
- ☒ Display digitale per la gestione della macchina

Trattore

- ☒ ECOMODE
- ☒ Comando separato delle ali tramoggia
- ☒ Kit di pulitura
- ☒ 2 coclee in ghisa con controllo proporzionale e reversibili resistenti all'usura; lame a vite sostituibili separatamente
- ☒ 2 cinghie raschiatore indipendenti e reversibili; piastre altamente resistenti all'usura
- ☒ 2 x 6 ruote motrici

Banco

- ☒ L.C.S. Sistema di rilascio banco e aumento della trazione
- ☒ Controllo temperatura banco
- ☒ Blocco meccanico banco
- ☒ Regolazione corona
- ☒ Controllo laterale coclea/cinghie raschiatore

Altro

- ☒ Attrezzi
- ☒ 8 fari di lavoro a LED
- ☒ Generatore trifase
- ☒ Presa da 240 volt

Attrezzatura opzionale

Comparto operatore

- ☐ Tetto di protezione per la piattaforma
- ☐ Riscaldamento sedile
- ☐ Estrazione vapore asfalto

Trattore

- ☐ Sistema centralizzato di lubrificazione
- ☐ Verniciatura opzionale
- ☐ Olio idraulico biodegradabile
- ☐ Trazione integrale 4 x 6 / 6 x 6
- ☐ Portina frontale tramoggia idraulica
- ☐ Rulli di spinta ammortizzati

Banco

- ☐ Regolazione corona idraulica
- ☐ Piastre laterali riscaldate
- ☐ Piastre riscaldanti in alluminio MAGMALIFE
- ☐ Estensioni S 340-5:
300 mm
500 mm
- ☐ Scarpe di riduzione

Sistemi di livellamento

- ☐ Rilevamento altezza e pendenza trasversale tramite sensori a ultrasuoni o meccanici

Altro

- ☐ Gestione flotta BOMAG TELEMATIC
- ☐ Lampada a sfera
- ☐ Fari di lavoro a LED supplementari



PRI89128010

010824 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (+49) 6742 - 1000
Fax (+49) 6742 - 3090

