

PRESTAZIONI

FINITRICE STRADALE (STAGE V)

BF 600 C-3




Lunghissima durata



Tempi di allestimento
della macchina più brevi



Efficienza senza pari

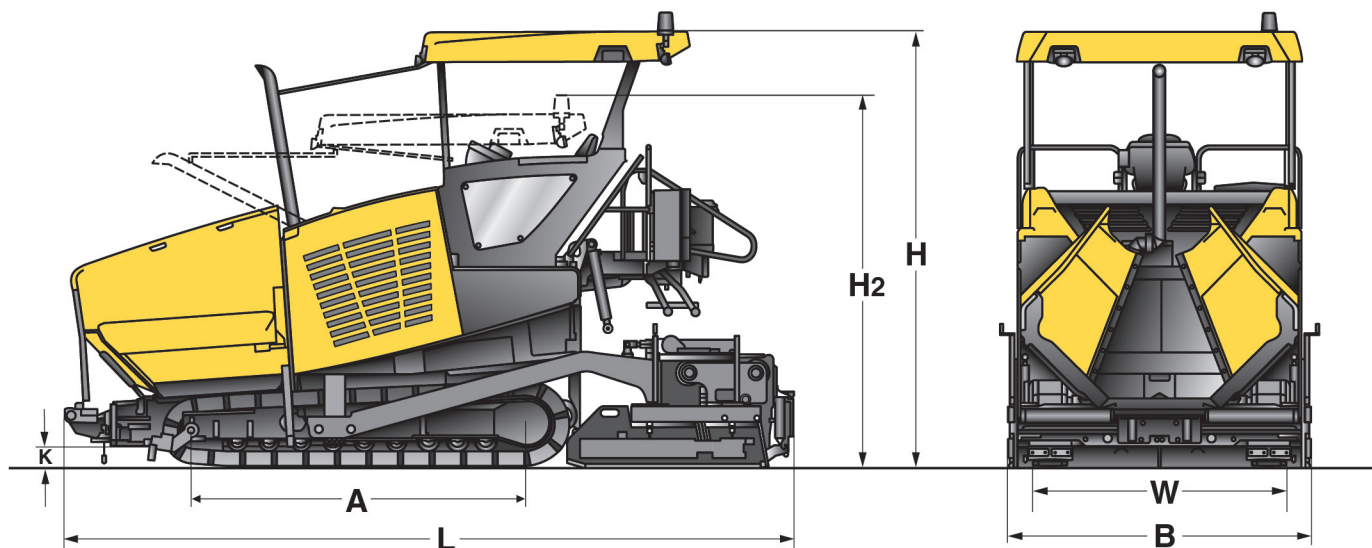

Dimensioni in mm

	A	B	H	H ₂	L	W
BF 600 C-3 S 500	2975	2550	3865	3190	6540	2255
BF 600 C-3 S 600	2975	3000	3865	3190	6540	2255



Risparmio di carburante fino al 17 % – sistema idraulico comandato a richiesta – l' ECOMODE BOMAG.



Pieno controllo anche di lato. Il Levelling Controller e il sistema automatico di regolazione dell'inclinazione integrati garantiscono una qualità perfetta.



La nuova centrale di controllo. L'interfaccia utente intuitiva non solo mette a disposizione tutte le informazioni necessarie, ma supporta anche l'utente con le funzioni di assistenza.



La posizione giusta in qualsiasi situazione – la confortevole cabina operatore con sedile girevole.

Dati Tecnici**BOMAG
BF 600 C-3****Peso CECE**

Con banco S 500 / banco S 600 kg 21000 / 21500

Dimensioni di trasporto

Lunghezza mm 6360
Larghezza mm 2550 / 3000
Altezza mm 3061

Prestazioni di guida

Velocità di marcia km/h 0-4
Velocità di lavoro m/min 0-25 variabile

Motore

Costruttore DEUTZ
Tipo TCD 6.1 L06
Normativa sui gas di scarico Stage V / TIER 4f
Raffreddamento liquido
Numero di cilindri / cilindrata 6
Potenza kW 116
Rotary speed min⁻¹ 2000

Carrello a cingoli

Lunghezza complessiva mm 2975
Larghezza mm 300

Tramoggia

Capacità m³ 7,0
Larghezza (sponde aperte) mm 3360
Larghezza (sponde chiuse) mm 2490
Lunghezza mm 1900
Altezza di caricamento (centro) mm 563

Nastro convogliatore

Numero 2
Numero di giri U/min 64
Indipendente serie
Servizio reversibile sí

Coclea

Numero 2
Diametro coclea mm 350
Numero di giri U/min 100
Servizio reversibile serie

Banco

S 500 / S 600
Larghezza base chiuso mm 2500 / 3000
Larghezza base aperto mm 5000 / 6000
Larghezza min. con riduttori stesa mm 1650 / 2100
Spessore di stesa mm 300
Profondità piastra di usura mm 400
Spessore piastra di usura mm 15
Riscaldamento elettrico
Profilo trasversale di stesa % -2,5 ... +4,5
Frequenza di compattazione Hz 0-29
Frequenza di vibrazione Hz 20-58
Peso base kg 4400 / 4900
Larghezza max. di lavoro mm 8000

Quantità di rifornimento

Carburante l 285
Parte idraulica l 160

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.
Il peso della macchina dipende dalla rispettiva configurazione.

Equipaggiamento standard

Piattaforma operatore

- ☒ SIDEVIEW
- ☒ Sedile di guida girevole e spostabile lateralmente
- ☒ Protezione, cruscotto
- ☒ Tettuccio ribaltabile idraulicamente
- ☒ Sistema di comando A-PAVE
- ☒ Impiego intuitivo grazie al display grafico
- ☒ Gestione elettronica della macchina

Motrice

- ☒ SECOMODE
- ☒ Sponde della tramoggia indipendenti
- ☒ Kit di pulizia
- ☒ Regolazione in altezza idr. coclea
- ☒ Raschiatore cingolo
- ☒ 2 coclee pilotate proporzionalmente e reversibili in ghisa ad usura ridotta, segmenti di coclea sostituibili singolarmente
- ☒ 2 nastri convogliatori indipendenti l'uno dall'altro e reversibili, lamiere ad alta resistenza all'usura
- ☒ Piastre cingolate in gomma

Banco

- ☒ L.C.S. Sistema di alleggerimento del banco e Sistema di aumento della trazione
- ☒ Regolazione della temperatura del banco
- ☒ MAGMALIFE Piastre riscaldanti in alluminio
- ☒ MAGMALIFE Riscaldamento automatico del banco
- ☒ Meccanismo di bloccaggio idr. del banco
- ☒ Livellazione del profilo trasversale di stesa
- ☒ Controllo laterale coclea/nastri convogliatori
- ☒ Pulsantiera laterale elettronica con display grafico
 - Sistema automatico di regolazione del profilo trasversale e dell'inclinazione
 - Levelling Controller integrato
 - Calcolatore del materiale

Altro

- ☒ Utensile
- ☒ 8 fari di lavoro a LED
- ☒ Generatore 20/30 kVA
- ☒ Presa 2 x 230 volt

Equipaggiamento opzionale

Piattaforma operatore

- ☐ Piattaforma SIDEVIEW spostabile idr./elettr.
- ☐ Paravento laterale piattaforma
- ☐ Sedile riscaldabile
- ☐ Aspirazione vapori bituminosi
- ☐ Sistema di comando avanzato

Motrice

- ☐ Lubrificazione centralizzata
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Olio idraulico biodegradabile
- ☐ Tramoggia idr., sponda frontale
- ☐ Rulli di spinta regolati e smorzati idr.
- ☐ Sensori a ultrasuoni per il comando del nastro raschiante
- ☐ Raschiatore cingolo elettrico

Banco


- ☐ Regolazione idr. del profilo trasversale di stesa
- ☐ Paratie laterali ribaltabili
- ☐ Paratie laterali riscaldate
- ☐ Allargamenti S 500 + S 600
 - 250 mm
 - 750 mm
 - 1250 mm
- ☐ Riduttori stesa
- ☐ Utensili di sagomatura bordi 45°/60°

Sistemi di livellazione

- ☐ Scansione altezza e inclinazione trasversale con sensori a ultrasuono o meccanici

Altro

- ☐ Gestione flotta macchine BOMAG TELEMATIC
- ☐ Pallone luminoso
- ☐ Interfaccia dati Joblink
- ☐ Truck dock, colonnina luminosa per la comunicazione con l'autocarro
- ☐ Sistema telecamera
- ☐ Sensori intelligenti di larghezza del banco, punto di trazione e profilo trasversale di stesa



PRI 892 40 010

081123 Sa02

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

