

PERFORMANCE DATA

FINITRICE STRADALE (STAGE V)

BF 800 C-3




Lunghissima durata



Tempi di allestimento
della macchina più brevi



Efficienza senza pari

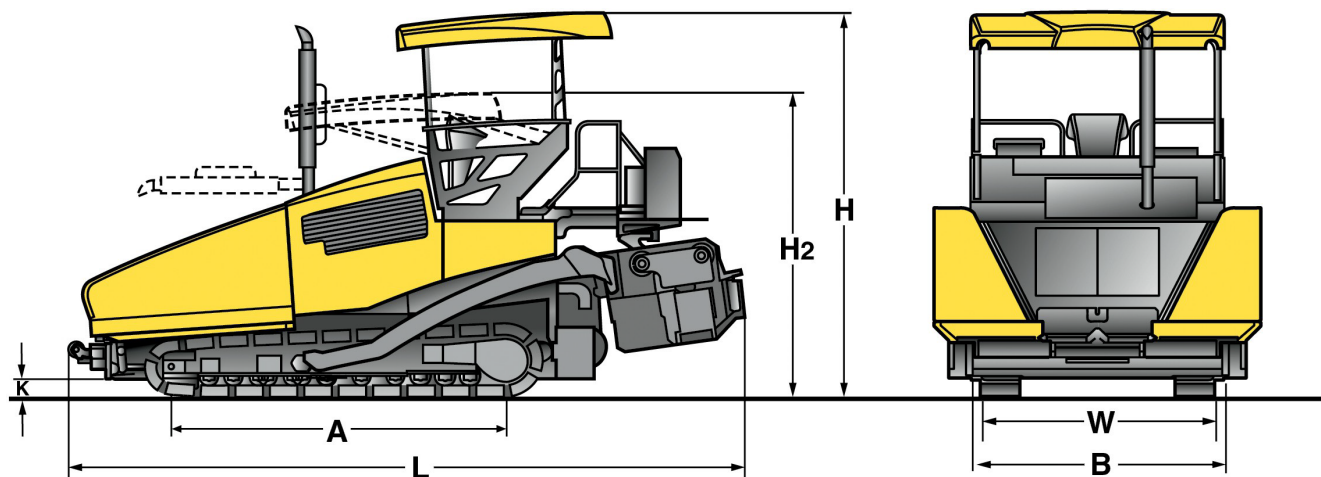

Dimensioni in mm

	A	B	H	H ₂	L	W
BF 800 C-3 S500	3360	2550	3865	3055	6800	2226
BF 800 C-3 S600	3360	3000	3865	3055	6800	2226



Risparmio di carburante fino al 17 % – sistema idraulico comandato a richiesta – l'ECOMODE BOMAG.



Pieno controllo anche di lato. Il Levelling Controller e il sistema automatico di regolazione dell'inclinazione integrati garantiscono una qualità perfetta.



La nuova centrale di controllo. L'interfaccia utente intuitiva non solo mette a disposizione tutte le informazioni necessarie, ma supporta anche l'utente con le funzioni di assistenza.



La posizione giusta in qualsiasi situazione – la confortevole cabina operatore con sedile girevole.

Dati Tecnici

BOMAG BF 800 C-3

Peso CECE

Con banco S500 / banco S600	kg	23000 / 23500
-----------------------------------	----	---------------

Dimensioni di trasporto

Lunghezza	mm	6800
Larghezza	mm	2550 / 3000
Altezza	mm	3020

Prestazioni di guida

Velocità di marcia (1)	km/h	0-4
Velocità di lavoro (1)	m/min	0-25

Motore

Costruttore		DEUTZ
Tipo		TCD 6.1 L06
Normativa sui gas di scarico		Stage V / TIER 4f
Raffreddamento		liquid
Numero di cilindri		6
Potenza ISO 3046	kW	140
Numero di giri	min ⁻¹	2000

Telaio

Cingolo		
-Passo	mm	3360
-Larghezza	mm	300

Tramoggia

Capacità	m ³	7,2
Larghezza (sponde aperte)	mm	3390
Larghezza (sponde chiuse)	mm	2463
Lunghezza	mm	2186
Altezza di caricamento (centro)	mm	560

Nastro / coclea

Numero		2
Larghezza	mm	400
Numero di giri	min ¹	64
Indipendente		Serie
Reversibile		Serie

Coclea

->Numero		2
->Diametro della coclea	mm	400
->Numero di giri	min ¹	104
->Reversibile		Serie

Banco

		S 500 / S 600
Tipo di banco		S 500 / S 600
Larghezza base chiuso	mm	2550 / 3000
Larghezza base aperto	mm	5000 / 6000
Larghezza max. di lavoro	mm	9000 / 10000
Larghezza min. con riduttori stesa	mm	1650 / 2100
Spessore di stesa	mm	300
Profondità piastra di usura	mm	400
Spessore piastra di usura	mm	15
Riscaldamento		Electric
Profilo trasversale di stesa	%	-2,5 ... +4,5
Frequenza di compattazione	Hz	0-29
Frequenza di vibrazione	Hz	20-58
Peso base	kg	4400 / 4900

Rifornimenti

Carburante	l	285
Olio idraulico	l	160

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.
Il peso reale della macchina dipende dalla rispettiva configurazione.

Equipaggiamento standard

Piattaforma operatore

- ☒ SIDEVIEW
- ☒ Sedile di guida girevole e spostabile lateralmente
- ☒ Protezione, cruscotto
- ☒ Tettuccio ribaltabile idraulicamente
- ☒ Sistema di comando A-PAVE
- ☒ Impiego intuitivo grazie al display grafico
- ☒ Gestione elettronica della macchina

Motrice

- ☒ ECOMODE
- ☒ Sponde della tramoggia indipendenti
- ☒ Kit di pulizia
- ☒ Regolazione in altezza idr. Coclea
- ☒ Raschiatore cingolo
- ☒ 2 coclee pilotate proporzionalmente e reversibili in ghisa ad usura ridotta, segmenti di coclea sostituibili singolarmente
- ☒ 2 nastri convogliatori indipendenti l'uno dall'altro e reversibili, lamiere ad alta resistenza all'usura
- ☒ Piastre cingolate in gomma

Banco

- ☒ L.C.S. Sistema di alleggerimento del banco e Sistema di aumento della trazione
- ☒ Regolazione della temperatura del banco
- ☒ MAGMALIFE Piastre riscaldanti in alluminio
- ☒ MAGMALIFE Riscaldamento automatico del banco
- ☒ Meccanismo di bloccaggio idr. del banco
- ☒ Livellazione del profilo trasversale di stesa
- ☒ Controllo laterale coclea/nastri convogliatori
- ☒ Pulsantiera laterale elettronica con display grafico
 - Sistema automatico di regolazione del profilo trasversale e dell'inclinazione
 - Levelling Controller integrato
 - Calcolatore del materiale

Altro

- ☒ Utensile
- ☒ 8 fari di lavoro a LED
- ☒ Generatore 30 kVA
- ☒ Presa 2 x 230 volt

Equipaggiamento opzionale

Piattaforma operatore

- ☐ Piattaforma SIDEVIEW spostabile idr./elettr.
- ☐ Parabrezza
- ☐ Protezione dalle intemperie laterale
- ☐ Sedile comfort
- ☐ Sedile riscaldabile
- ☐ Aspirazione vapori bituminosi
- ☐ Sistema di comando avanzato

Motrice

- ☐ LED luci di lavoro sul tettuccio
- ☐ Lubrificazione centralizzata
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Olio idraulico biodegradabile
- ☐ Tramoggia idr., sponda frontale
- ☐ Rulli di spinta ammortizzati
- ☐ Sensori a ultrasuoni per il comando del nastro raschiante
- ☐ Raschiatore cingolo elettrico

Banco

- ☐ Paratie laterali idrauliche
- ☐ Regolazione idr. del profilo trasversale di stesa
- ☐ Paratie laterali ribaltabili
- ☐ Paratie laterali riscaldate
- ☐ Allargamenti S 500 + S 600: 250 mm, 750 mm, 1250 mm
- ☐ Lamiere di dosaggio
- ☐ Riduttori stesa
- ☐ Utensili di sagomatura bordi 45°/60°

Sistemi di livellazione

- ☐ Scansione altezza e inclinazione trasversale con sensori a ultrasuono meccanici

Altro

- ☐ Gestione flotta macchine BOMAG TELEMATIC
- ☐ Pallone luminoso
- ☐ Interfaccia dati Joblink
- ☐ Truck dock, colonnina luminosa per la comunicazione con l'autocarro
- ☐ Sistema telecamera
- ☐ Sensori intelligenti di larghezza del banco, punto di trazione e profilo trasversale di stesa

