

DATI TECNICI

COMPATTATORI MULTIUSO

BMP 8500



Radiocomando/telecomando a cavo
Accoppiamento in pochi secondi negli
interventi di assistenza



Più qualità, meno costi
ECONOMIZER - Il display della
compattazione (opzione)



Caricatore integrato (opzionale)
Caricare seconda batteria con
funzionamento a radiocomando

Dimensioni di trasporto in m3

BMP 8500


2,149

Equipaggiamento standard

- ☒ ECOMODE
- ☒ Sterzo articolato idrostatico, non richiedente manutenzione
- ☒ Telecomando combinato cavo/radiocomando
- ☒ 2 batteria nel telecomando
- ☒ Spie LED sul telecomando
- ☒ Tester fusibili
- ☒ Lampeggiante
- ☒ Doppio sistema di eccitazione con eccitatore diretto
- ☒ 2 velocità di trasferimento
- ☒ 2 Ampiezze
- ☒ Intelligent Vibration Control (IVC)
- ☒ Avviamento elettrico
- ☒ BOMAG Operator Safety System
- ☒ 2 Raschiatori per tamburo
- ☒ Interruttore delle batterie
- ☒ arresto automatico in mancanza d'olio
- ☒ Spegnimento automatico del motore con un angolo di inclinazione laterale
- ☒ Singolo punto di sollevamento
- ☒ cofano motore e cruscotto con chiusura a chiave
- ☒ Easy Service Concept
 - Modulo di diagnosi con indicazione dei codici di guasto
 - Contaore
 - Cofani di protezione compl. di mat. composito altamente resistente ag
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Allargamento cerchioni (610/850mm-+115kg)
- ☐ Tamburo liscio (-45kg Ampiezza 1,59/0,86mm)
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Caricatore
- ☐ Indicatore livello carburante
- ☐ Raschiatori 610/850mm
- ☐ Service Kit
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TOUGH WARRANTY

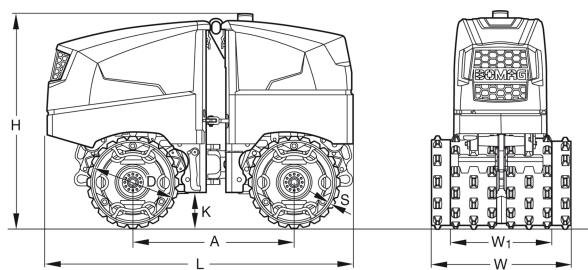

Dimensioni in mm

	A	D	H	K	L	S	W	W1
BMP 8500	1000	520	1333	197	1897	16	850	610

Dati Tecnici

Pesi

Peso operativo CECE	kg	1.480
Peso proprio	kg	1.470
Carico assale medio CECE	kg	740

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento(1) avanti	km/h	1,2
Velocità di trasferimento(1) indietro	km/h	1,2
Velocità di trasferimento(2) avanti	km/h	2,8
Velocità di trasferimento(2) indietro	km/h	2,8
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	55/45

Propulsione

Marca	Kohler
Tipo di motore	KDW 1003
Normativa sui gas di scarico livello	Stage V / TIER4f
Raffreddamento	acqua
Numero dei cilindri	3
Potenza ISO 3046	kW 12,8
Velocità	min-1 2.600
Carburante	Gasolio
Sistema di trasmissione	idrostatico
Tamburo motore	4
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h 3,2

Freni

Freno di servizio	idrostatico
Freno di parcheggio	idrostatico


Sistema eccentrico

Rullo vibrante	ant+post
Tipo di trasmissione	idraulico
Frequenza	Hz 42/42
Ampiezza	mm 1,16/0,60
Forza centrifuga	kN 72/36

Capacità

Carburante	l 24,0
------------------	--------

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 720 22 010

280725 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

