

DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI UNIDIREZIONALI

BP 18/45 E



Comodo

Avvio con un clic, meno vibrazioni
mano-braccio, nessun gas di scarico



Robusto e collaudato

Motore ben protetto, non serve
manutenzione; cinghia trapezoidale
protetta




Facile da maneggiare

Sostituzione della batteria, staffa di
guida pieghevole ecc. senza attrezzi

Dimensioni di trasporto in m3

BP 18/45 E

0,202

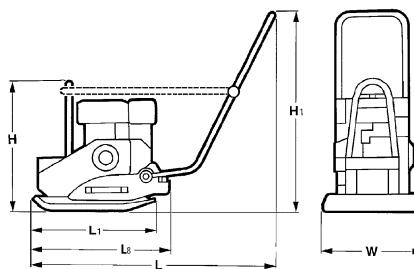

Equipaggiamento standard

- ☒ Avvio comodo
- ☒ Motore elettrico privo di spazzole, non richiede manutenzione
- ☒ Batterie sostituibili senza utensili
- ☒ Pannello di protezione
- ☒ Barra di guida antivibrante, pieghevole
- ☒ Staffa di guida staccabile
- ☒ Piastra base con elevata resistenza ad usura
- ☒ Singolo punto di sollevamento
- ☒ Protezione integrale cinghia
- ☒ Maniglia di trasporto
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Batteria eP 20 (20Ah)
- ☐ Batteria eP 28 (28Ah)
- ☐ Caricabatteria standard
- ☐ Caricabatteria veloce
- ☐ Spruzzatura acqua (+7kg)
- ☐ Ruote di trasporto (+4kg)
- ☐ Tappetino in materiale plastico
- ☐ Service Kit
- ☐ Verniciatura speciale

Dimensioni in mm

	H	H1	L	L1	L8	W
BP 18/45 E	560	932	1190	558	800	450

Dati Tecnici

BOMAG BP 18/45 E

Pesi

Peso operativo CECE	kg	97
Peso proprio	kg	87

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	450
---------------------------	----	-----

Caratteristiche di guida

Velocità max. di lavoro	m/min	25
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	30

Propulsione

Tipo di motore		motore asincrono
Normativa sui gas di scarico livello		no emissions
Raffreddamento		aria
Potenza	kW	3,1
Velocità	min-1	4.350
Sistema di trasmissione		elettrico

Sistema eccentrico

Frequenza	Hz	90
Forza centrifuga	kN	18
Ampiezza	mm	1,85


Capacità

Acqua	l	7,0
-------------	---	-----

Impianto elettrico

batteria, tipo		Li-Ion
Impianto elettrico	V	51
batteria, tipo		Li-Ion
Impianto elettrico	V	51

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 630 18 010

270525 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

