

DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI UNIDIREZIONALI

BP 25/50



Compatto

Staffa di guida ripiegabile senza utensili: entra in qualsiasi bagagliaio



Kit di retrofitting plug and play

Montaggio in un batter d'occhio: macchina personalizzabile



Protezione a 360°

Staffa di protezione e filtro a ciclone (GX 160) di serie

Dimensioni di trasporto in m3

BP 25/50


0,224

Equipaggiamento standard

- ☒ Barra di guida antivibrante, pieghevole
- ☒ Staffa di guida staccabile
- ☒ Vibrazioni mano-braccio <5m/s²
- ☒ Separatore a ciclone
- ☒ Struttura protezione motore
- ☒ arresto automatico in mancanza d'olio
- ☒ Piastra base con elevata resistenza ad usura
- ☒ Avviamento a strappo
- ☒ Protezione integrale cinghia
- ☒ Maniglia di trasporto
- ☒ Singolo punto di sollevamento
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Spruzzatura acqua (10l)
- ☐ Spruzzatura acqua (7l)
- ☐ Spruzzatura piastra base (500mm)
- ☐ Ruote di trasporto
- ☐ Piastra in vulkolan
- ☐ Contatore
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Service Kit
- ☐ Kit attrezzi

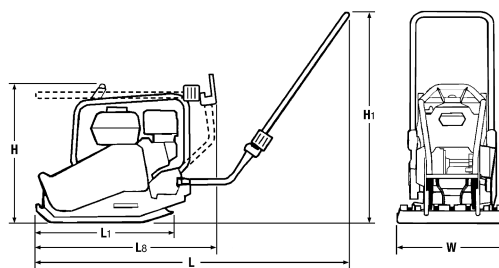

Dimensioni in mm

	H	H1	L	L1	L8	W
BP 25/50	568	862	1276	558	789	500

Dati Tecnici

BOMAG BP 25/50

Pesi

Peso operativo CECE	kg	110
Peso proprio	kg	110

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	500
---------------------------	----	-----

Caratteristiche di guida

Velocità max. di lavoro	m/min	30
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	30

Propulsione

Marca	Honda
Tipo di motore	GX 160
Normativa sui gas di scarico livello	Stage V / CARB P.3
Raffreddamento	aria
Numero dei cilindri	1
Potenza SAE J 1349	kW 3,6
Velocità	min-1 3.600
Sistema di trasmissione	meccanico
Carburante	Benzina
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h 1,1

Sistema eccentrico

Frequenza	Hz	90
Forza centrifuga	kN	25
Ampiezza	mm	2,00

Capacità

Carburante	l	3,1
------------------	---	-----

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 834 97 010

280525 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

