

DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI REVERSIBILI

BPH 80/65 S



Massima durata utile

Cofano di protezione integrale - motore e componenti completamente protetti



Comando sicuro

Telecomando a radio/cavo o telecomando a cavo




Più trasparenza

Modulo di diagnosi integrato con visualizzazione codici diagnostici di guas

Dimensioni di trasporto in m3

BPH 80/65 S

0,702

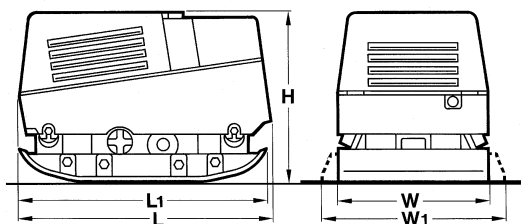

Equipaggiamento standard

- ☒ Comando idrostatico
- ☒ Telecomando combinato cavo/radiocomando
- ☒ Avviamento elettrico
- ☒ Cofano di protezione del motore intero
- ☒ Piastra base con elevata resistenza ad usura
- ☒ arresto automatico in mancanza d'olio
- ☒ cofano motore e cruscotto con chiusura a chiave
- ☒ Singolo punto di sollevamento, pieghevole
- ☒ Interruttore delle batterie
- ☒ Easy Service Concept
 - Modulo di diagnosi con indicazione dei codici di guasto
 - Contaore
 - Cofano di protezione completa ribaltabile
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Caricatore rapido mobile
- ☐ Service Kit
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ TOUGH WARRANTY

Dimensioni in mm

	H	L	L1	W	W1
BPH 80/65 S	785	1118	1088	650	800

Dati Tecnici

BOMAG BPH 80/65 S

Pesi

Peso operativo CECE (W)	kg	707
Peso operativo CECE (W1)	kg	750
Peso proprio	kg	745

Dimensioni

Larghezza di lavoro base	mm	800
Altezza minima d'ingombro	mm	785

Caratteristiche di guida

Velocità max. di lavoro	m/min	28
Massima pendenza superabile (Secondo la)	%	30

Propulsione

Marca	Hatz
Modello	1D 90 W
Normativa sui gas di scarico livello	Stage V
Raffreddamento	aria
Numero dei cilindri	1
Potenza ISO 3046	kW 10,9
Velocità	min-1 3.000
Sistema di trasmissione	idraulico
Carburante	Gasolio
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h 2,5

Sistema eccentrico

Frequenza	Hz	55
Ampiezza	mm	1,80
Forza centrifuga	kN	80

Capacità

Carburante	l	10,0
Idraulico	l	25,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 700 15 010

300120 Sa03

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

