

DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI REVERSIBILI

BPR 25/50, BPR 25/50 D



Robusto e affidabile
Migliore protezione dei componenti



Comando preciso e sicuro
Comando leva comfort



Trasporto facile e sicuro
Ruote di trasporto (opzione)

Dimensioni di trasporto in m3

BPR 25/50 0,420


BPR 25/50 D 0,540

Equipaggiamento standard

- ☒ Incappottatura di protezione del motore
- ☒ Comando leva comfort
- ☒ Timone di guida a bassa vibrazione
- ☒ Timone di guida regolabile in altezza
- ☒ Timone di guida bloccabile nella posizione di trasporto e di lavoro
- ☒ Regolazione vibrazione e velocità sul timone
- ☒ Piastra base rivestita con polveri ad alta resistenza all'usura
- ☒ Protezione integrale cinghia
- ☒ Decompressione automatica (BPR25/50D)
- ☒ arresto automatico in mancanza d'olio (BPR25/50)
- ☒ Avviamento a strappo
- ☒ Protezione retromarcia
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Spruzzatura acqua (+13kg)
- ☐ Ruote di trasporto, antiforo (+4kg)
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Tappetino in materiale plastico
- ☐ Service Kit

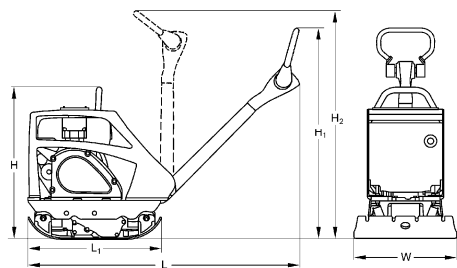

Dimensioni in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/50	660	930	1030	1274	650	500
BPR 25/50 D	740	870	1220	1460	650	500

Dati Tecnici

Pesi

Peso operativo CECE (W)	kg	140	155
Peso proprio	kg	137	152

Dimensioni

Larghezza di lavoro base	mm	500	500
Altezza minima d'ingombro	mm	660	740
Altezza min. barra abbassata	mm	930	870
Altezza max. barra alzata	mm	1.250	1.200

Caratteristiche di guida

Velocità max. di lavoro	m/min	25	25
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	30	30

Propulsione

Marca	Honda	Hatz
Tipo di motore	GX 160	1B20
Normativa sui gas di scarico livello	Stage V / CARB P.	Stage V
Raffreddamento	aria	aria
Numero dei cilindri	1	1
Potenza SAE J 1349	kW 3,6	3,1
Potenza ISO 3046	kW	3,1
Velocità	min-1 3.600	3.000
Sistema di trasmissione	meccanico	meccanico
Carburante	Benzina	Gasolio
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h 1,1	0,7

Sistema eccentrico

Frequenza	Hz	87	87
Forza centrifuga	kN	25	25
Ampiezza	mm	1,27	1,27

Capacità

Carburante	l	3,1	3,1
Acqua	l	12,0	10,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 692 52 010

121125 Sa06

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

