

DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI REVERSIBILI

BPR 35/60, BPR 35/60 D



Robusto e affidabile
Migliore protezione dei componenti



Comando preciso e sicuro
Comando leva comfort




Trasporto facile e sicuro
Ruote di trasporto (opzione)

Dimensioni di trasporto in m3

BPR 35/60 0,556

BPR 35/60 D 0,623

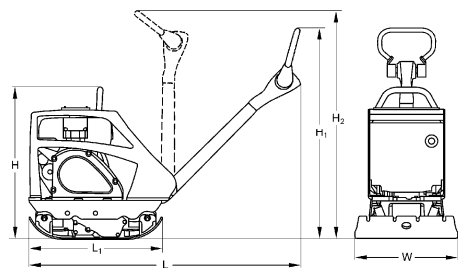

Equipaggiamento standard

- ☒ Incappottatura di protezione del motore
- ☒ Comando leva comfort
- ☒ Timone di guida regolabile in altezza
- ☒ Timone di guida a bassa vibrazione
- ☒ Timone di guida bloccabile nella posizione di trasporto e di lavoro
- ☒ Regolazione vibrazione e velocità sul timone
- ☒ Piastra base rivestita con polveri ad alta resistenza all'usura
- ☒ Protezione integrale cinghia
- ☒ Decompressione automatica (BPR35/60D)
- ☒ Avviamento a strappo
- ☒ Protezione retromarcia
- ☒ arresto automatico in mancanza d'olio (BPR35/60)
- ☒ Contaore (Cofano di protezione del motore intero BPR35/60)
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Cofano di protezione del motore intero (+10kg)
- ☐ Ruote di trasporto (+5kg)
- ☐ Avviamento elettrico+ Contaore (+20kg) (BPR35/60D)
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Tappetino in materiale plastico
- ☐ Service Kit
- ☐ Contaore (BPR35/60)


Dimensioni in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 35/60	660	1020	1150	1405	762	600
BPR 35/60 D	688	820	1220	1510	762	600

Dati Tecnici

		BOMAG BPR 35/60	BOMAG BPR 35/60 D
Pesi			
Peso operativo CECE (W)	kg	205	225
Peso proprio	kg	202	222
Dimensioni			
Larghezza di lavoro base	mm	600	600
Altezza minima d'ingombro	mm	660	688
Altezza min. barra abbassata	mm	1.020	820
Altezza max. barra alzata	mm	1.120	1.120
Caratteristiche di guida			
Velocità max. di lavoro	m/min	27	27
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	32	32
Propulsione			
Marca		Honda	Hatz
Modello		GX 160	1B20
Normativa sui gas di scarico livello		Stage V / CARB P.	Stage V
Raffreddamento		aria	aria
Numero dei cilindri		1	1
Potenza SAE J 1349	kW	3,6	
Potenza ISO 3046	kW		3,1
Velocità	min-1	3.600	3.000
Sistema di trasmissione		meccanico	meccanico
Carburante		Benzina	Gasolio
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h	1,1	0,7
Sistema eccentrico			
Frequenza	Hz	80	80
Forza centrifuga	kN	35	35
Ampiezza	mm	1,30	1,30
Capacità			
Carburante	l	3,1	3,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 692 67 010

240523 Sa06

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

