


DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI REVERSIBILI

BPR 60/65, BPR 60/65 D



Nessuna rottura del selciato

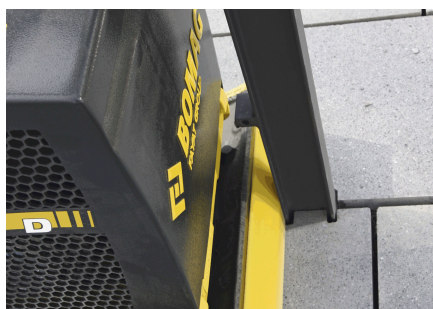

Nessun danneggiamento delle
pietre posate e dei bordi



Grande superficie di appoggio per
grande formato

Dimensioni di trasporto in m3

BPR 60/65 0,932


BPR 60/65 D 0,979

Equipaggiamento standard

- ☒ STONEGUARD Piastra basica speciale
- ☒ Cofano di protezione del motore intero
- ☒ Comando leva comfort
- ☒ Timone di guida a bassa vibrazione
- ☒ Timone di guida regolabile in altezza
- ☒ Timone di guida bloccabile nella posizione di trasporto e di lavoro
- ☒ Regolazione vibrazione e velocità sul timone
- ☒ Piastra base rivestita con polveri ad alta resistenza all'usura
- ☒ Decompressione automatica
- ☒ Sospensione semplice ribaltabile e multifunzionale
- ☒ Piastre di allargamento (650mm)
- ☒ Avviamento elettrico
- ☒ Avviamento a strappo
- ☒ Protezione retromarcia
- ☒ Segnale di avvertimento in caso di mancanza d'olio (BPR55/65D)
- ☒ Contatore
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Service Kit
- ☐ US Version (BPR60/65D: 6,8kW)

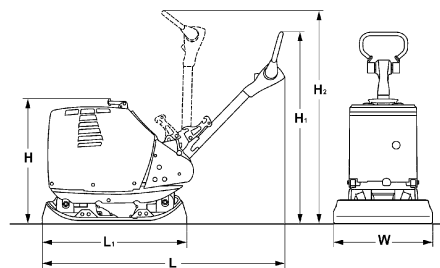

Dimensioni in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 60/65	790	990	1360	1735	970	680
BPR 60/65 D	830	990	1360	1735	970	680

Dati Tecnici

		BOMAG BPR 60/65	BOMAG BPR 60/65 D
Pesi			
Peso operativo CECE (W)	kg	447	487
Peso proprio	kg	442	484
Dimensioni			
Larghezza di lavoro base	mm	680	680
Altezza minima d'ingombro	mm	790	830
Altezza min. barra abbassata	mm	990	990
Altezza max. barra alzata	mm	1.230	1.230
Caratteristiche di guida			
Velocità max. di lavoro	m/min	25	25
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	35	35
Propulsione			
Marca		Honda	Hatz
Modello		GX 390	1B 40
Normativa sui gas di scarico livello		CARB PHASE 3	Stage V
Raffreddamento		aria	aria
Numero dei cilindri		1	1
Potenza SAE J 1349	kW	8,7	
Potenza ISO 3046	kW		6,7
Velocità	min-1	3.600	3.000
Sistema di trasmissione		meccanico	meccanico
Carburante		Benzina	Gasolio
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h	3,5	1,5
Sistema eccentrico			
Frequenza	Hz	68	68
Forza centrifuga	kN	60	60
Ampiezza	mm	1,96	1,96
Capacità			
Carburante	l	6,1	5,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 692 81 010

240523 Sa04

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

