

# DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI REVERSIBILI

BPR 70/70 D, BPR 100/80 D



## Massima durata utile

Cofano di protezione integrale - motore e componenti completamente protetti



## Comando sicuro e facile

Tip Control BOMAG



## Più qualità, meno costi

ECONOMIZER - Il display della compattazione (opzione)

## Dimensioni di trasporto in m3

**BPR 70/70 D** 1,185


**BPR 100/80 D** 1,376

## Equipaggiamento standard

- ☒ Cofano di protezione del motore intero
- ☒ Avviamento elettrico
- ☒ Tip-Control
- ☒ Protezione retromarcia
- ☒ Timone di guida a bassa vibrazione
- ☒ Timone di guida regolabile in altezza
- ☒ Timone di guida bloccabile nella posizione di trasporto e di lavoro
- ☒ Regolazione vibrazione e velocità sul timone
- ☒ Piastra base rivestita con polveri ad alta resistenza all'usura
- ☒ arresto automatico in mancanza d'olio
- ☒ Sospensione semplice ribaltabile e multifunzionale
- ☒ Piastre di allargamento (700mm) (BPR70/70D)
- ☒ Piastre di allargamento (800mm) (BPR100/80D)
- ☒ Contatore
- ☒ Regolazione del gas modo città
- ☒ 3-2-1 Warranty

## Equipaggiamento opzionale

- ☐ ECONOMIZER (+5kg)
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Tappetino in materiale plastico
- ☐ Piastre di allargamento (850mm) (BPR70/70D)
- ☐ Piastre di allargamento (950mm) (BPR100/80D)
- ☐ Service Kit
- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Manovella di avviamento di sicurezza che serve da dispositivo di avviament
- ☐ US Version EPA 4 NRTC (BPR70/70D:9,2kW)

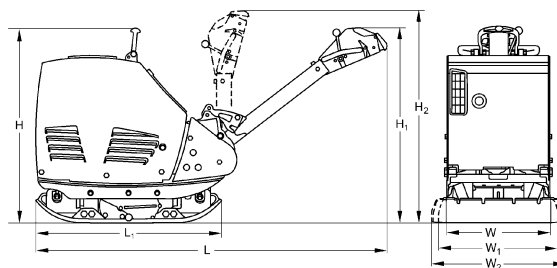

## Dimensioni in mm

|                     | H   | H1   | H2   | L    | L1  | W   | W1  | W2  |
|---------------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| <b>BPR 70/70 D</b>  | 910 | 1030 | 1470 | 1860 | 980 | 550 | 700 | 850 |
| <b>BPR 100/80 D</b> | 910 | 1180 | 1540 | 1890 | 980 | 650 | 800 | 950 |

## Dati Tecnici

|                                         |       | <b>BOMAG<br/>BPR 70/70 D</b> | <b>BOMAG<br/>BPR 100/80 D</b> |
|-----------------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Pesi</b>                             |       |                              |                               |
| Peso operativo CECE (W)                 | kg    | 557                          | 677                           |
| Peso operativo CECE (W1)                | kg    | 580                          | 700                           |
| Peso operativo CECE (W2)                | kg    | 595                          | 716                           |
| Peso proprio                            | kg    | 570                          | 695                           |
| <b>Dimensioni</b>                       |       |                              |                               |
| Larghezza di lavoro base                | mm    | 700                          | 800                           |
| Larghezza di lavoro senza lardoni (W)   | mm    | 550                          | 650                           |
| Altezza minima d'ingombro               | mm    | 910                          | 910                           |
| Altezza min. barra abbassata            | mm    | 1.030                        | 1.180                         |
| Altezza max. barra alzata               | mm    | 1.180                        | 1.320                         |
| <b>Caratteristiche di guida</b>         |       |                              |                               |
| Velocità max. di lavoro                 | m/min | 28                           | 28                            |
| Massima pendenza superabile (Secondo la | %     | 35                           | 35                            |
| <b>Propulsione</b>                      |       |                              |                               |
| Marca                                   |       | Hatz                         | Hatz                          |
| Modello                                 |       | 1D 81                        | 1D 90                         |
| Normativa sui gas di scarico livello    |       | Stage V                      | Stage V                       |
| Raffreddamento                          |       | aria                         | aria                          |
| Numero dei cilindri                     |       | 1                            | 1                             |
| Potenza ISO 3046                        | kW    | 9,3                          | 10,3                          |
| Velocità                                | min-1 | 2.700                        | 2.600                         |
| Sistema di trasmissione                 |       | meccanico                    | meccanico                     |
| Carburante                              |       | Gasolio                      | Gasolio                       |
| Consumo medio di carburante in lavoro   | l/h   | 2,0                          | 2,2                           |
| <b>Sistema eccentrico</b>               |       |                              |                               |
| Frequenza                               | Hz    | 66                           | 54                            |
| Forza centrifuga                        | kN    | 70                           | 100                           |
| Ampiezza                                | mm    | 1,80                         | 2,70                          |
| <b>Capacità</b>                         |       |                              |                               |
| Carburante                              | l     | 10,0                         | 10,0                          |

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 692 64 010

240523 Sa04

**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

