



DATI TECNICI

SPANDILEGANTE DA TRAINO

BS 10-2, BS 16

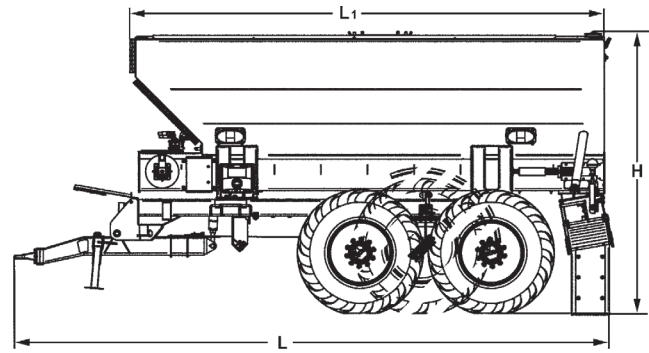

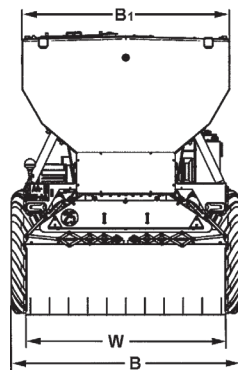

Allestimento standard

- ☒ Pneumatici Ø 1.450 mm, larghezza 650 mm
- ☒ Assale Bogie molleggiato (gruppo sospensione)
- ☒ Timone molleggiato
- ☒ Freno a comando idraulico
- ☒ Luci posteriori e di arresto a LED
- ☒ Dosaggio della frenata in funzione della velocità
- ☒ Sensore radar per il rilevamento della velocità
- ☒ 2 fari di lavoro a LED sulla parte posteriore
- ☒ Alimentazione aria compressa da sinistra e destra
- ☒ Larghezza di lavoro variabile
- ☒ Gancio di traino Rockinger Ø 40 mm
- ☒ CE conformità

Allestimento supplementare

- ☐ Bilancia per pesatura di controllo per il controllo del dosaggio
- ☐ Sistema di pesatura elettronico
- ☐ Gancio di traino K80 (Scharmüller)
- ☐ Gancio di traino Rockinger Ø 50 mm
- ☐ Impianto frenante ad aria compressa
- ☐ Dispositivo per il riempimento del Big-Bag o del silo dall'alto
- ☐ Compressore ad aria compressa 1.200 l – 8 bar, per la pulizia
- ☐ Compressore ad aria compressa 8.000 l – 2 bar, per il riempimento
- ☐ Idropulitrice ad alta pressione & Serbatoio dell'acqua per l'idropulitrice ad alta pressione
- ☐ Sistema di filtrazione con „filtro a maniche”
- ☐ Sistema de filtros con „filtro de cilindro” (con autolimpieza)
- ☐ Valvola di riempimento del serbatoio
- ☐ Pompa idraulica manuale per supporto parcheggio
- ☐ Telecamera posteriore

Dimensioni in mm

BS 10-2 BS 16

B	B1	H	L	L1	W
2760	2500	3080	6100	4560	2400
2760	2500	3400	7220	5650	2400

Dati tecnici

Modello.....	
Attacco	
Capacità	m ³
Quantità di legante erogata*	kg/m ²
Larghezza di lavoro	m
Peso (vuoto)	kg
Peso complessivo amm.	kg
Carico verticale - serbatoio vuoto	kg
Carico verticale - serbatoio pieno	kg
Velocità di trasferimento amm.....	km/h
Tipo di pneumatici.....	
Numero assi	
Numero di giri albero cardanico.....	min ¹


* Marcia lenta richiesta

BOMAG BS 10-2

Spandilegante da traino sotto	10
5 fino a 50	1 / 1,5 / 2 / 2,4
5.960	
15.960	
1.050	
2.800	
25	
650/65 R26,5	
1	
540	

BOMAG BS 16

Spandilegante da traino sotto	16
5 fino a 50	1 / 1,5 / 2 / 2,4
8.800	
24.880	
1.100	
3.570	
25	
650/65 R26,5	
2	
540	



PRI 910 84 010

260825 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

