



DATI TECNICI

SPANDILEGANTI SU AUTOCARRO

BS 10, BS 16

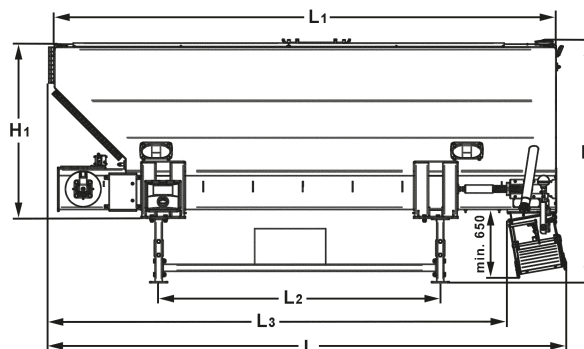



Allestimento standard

- ☒ Dosaggio della frenata in funzione della velocità
- ☒ Sensore radar per il rilevamento della velocità
- ☒ 2 fari di lavoro a LED sulla parte posteriore
- ☒ Alimentazione aria compressa da sinistra e destra
- ☒ Larghezza di lavoro variabile

Allestimento supplementare

- ☐ Bilancia per pesatura di controllo per il controllo del dosaggio
- ☐ Sistema di pesatura elettronico
- ☐ Sistema telecamera sulla parte posteriore
- ☐ Dispositivo per il riempimento del Big-Bag o del silo dall'alto
- ☐ Compressore ad aria compressa 1.200 l – 8 bar, per la pulizia
- ☐ Compressore ad aria compressa 8.000 l – 2 bar, per il riempimento
- ☐ Idropulitrice ad alta pressione (BS 16)
- ☐ Serbatoio dell'acqua per l'idropulitrice ad alta pressione (BS 16)
- ☐ Sistema di filtrazione con „filtro a maniche”
- ☐ Sistema di filtrazione con „filtro a cilindro” (autopulente)
- ☐ Gruppo di stesa ribaltabile con pompa manuale
- ☐ Gruppo di stesa ribaltabile attraverso il sistema idraulico di bordo

Dimensioni in mm

	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	W
BS 10	2480	2500	2740	2015	4000	3810	1230	3335	2400
BS 16	2480	2500	2740	2015	5830	5650	3070	5165	2400

Dati tecnici

Modello.....	
Capacità	m ³
Quantità di legante erogata*	kg/m ²
Larghezza di lavoro	m
Peso (vuoto)	kg
Peso complessivo amm.	kg

* Marcia lenta richiesta

BOMAG BS 10

Spandilegante
su autocarro
10
5 fino a 50
1 / 1,5 / 2 / 2,4
3.910
13.910

BOMAG BS 16

Spandilegante
su autocarro
16
5 fino a 50
1 / 1,5 / 2 / 2,4
4.860
20.860

Modifica pompa idraulica veicolo portante

Pressione.....	bar	300	300
Quantità min.	l/min	80	80
Raccomandazione.....	l/min	100	100
Comando.....		Load-Sensing	Load-Sensing



PRI 910 92 010

201023 Sa02

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

