



DATI TECNICI

SPANDILEGANTE ACCOPPIATO PER TRATTORE

BS 3, BS 5

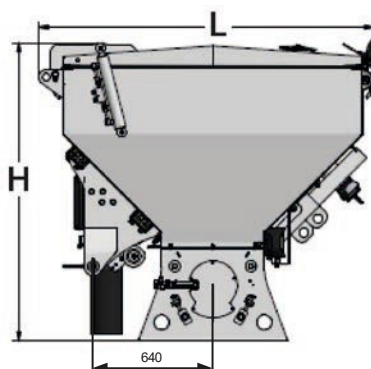

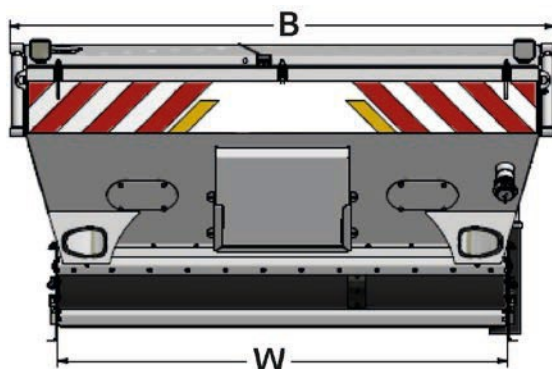

Allestimento standard

- ☒ Dosaggio in funzione della velocità
- ☒ Sensore radar per il rilevamento della velocità
- ☒ Alimentazione aria compressa dal lato anteriore
- ☒ Larghezza di lavoro variabile
- ☒ Grande sportello idraulico per big bag/escavatori/riempimento da silo
- ☒ Display da 4,3" per il controllo della macchina dall'abitacolo del trattore

Allestimento supplementare

- ☐ Bilancia per pesatura di controllo per il controllo del dosaggio
- ☐ Sistema di filtrazione con "filtro a maniche"
- ☐ Videosorveglianza
- ☐ Luci per il traffico
- ☐ Fari di lavoro aggiuntivi
- ☐ Colore speciale

Misure in mm

BS 3
BS 5

Largh.

2922
2922

Alt.

1598
2048

Lungh.

1795
1795

Amp.

2412
2412

Dati tecnici

Modello
Capacità m³
Quantità erogata* kg/m²
Larghezza di lavoro m
Peso (vuoto) kg
Peso (pieno) kg

BOMAG BS 3

Spandilegante
accoppiato
3,5
da 3 a 50
0,8 / 1,6 / 2,4
1290
4290

BOMAG BS 5

Spandilegante
accoppiato
5,5
da 3 a 50
0,8 / 1,6 / 2,4
1405
6405

Requisiti trattore

Sollevatore
Trazione raccomandata
Capacità di sollevamento t
2 valvole a doppio effetto per l'alim. idraulica l/min
(raccomandato ritorno in assenza di pressione)

Categoria a tre punti 2 e 3
progressiva da 0 a V max
5 7
50 50

* Marcia lenta richiesta



PRD 910 94 010

120123 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Casella postale 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 – 1000
Fax (0)6742 – 3090

