


DATI TECNICI

RULLO COMBINATO

BW 138 AC-5



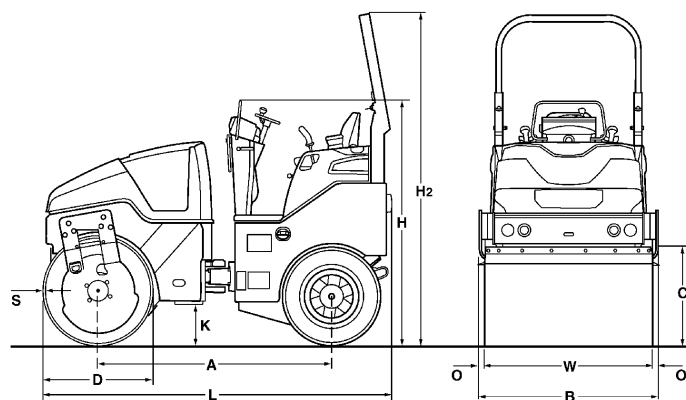

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 138 AC-5	1900	1468	700	900	1900	2700	340	2840	44	18	1380

Dimensioni di trasporto in m3

BW 138 AC-5

Senza ROPS

7,921

Con ROPS

11,257

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 138 AC-5	30-55	50-90	65-115

Dati Tecnici

BOMAG BW 138 AC-5

Pesi

Peso operativo con ROPS CECE	kg	4.200
Carico assale, tamburo/ ruota CECE	kg	2.200/2.000
Carico per ogni ruota CECE	kg	500
Carico statico lineare ant. CECE	kg/cm	15,9
Max. peso operativo	kg	5.500

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	1.380
Raggio di sterzata interno	mm	2.616

Caratteristiche di guida

Velocità (1)	km/h	5,0
Velocità (2)	km/h	10,0
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	40/30

Propulsione

Marca		Kubota
Tipo di motore		V2403
Normativa sui gas di scarico livello		Stage V / TIER4f
Post trattamento dei gas di scarico		DPF
Raffreddamento		acqua
Numero dei cilindri		4
Potenza ISO 14396	kW	34,1
Potenza SAE J 1995	hp	45,7
Velocità	min-1	2.400
Bloccaggio numero di giri 1	min-1	2.300
Bloccaggio numero di giri 2	min-1	2.530
Impianto elettrico	V	12

Tamburi e pneumatici

Sezione dei pneumatici	10.5/80-16
Numero di pneumatici	4

Freni

Freno di servizio	idrostatico
Freno di parcheggio	idrostatico

Sterzo

Tipo di sterzo		Giunto oscillante
Metodo di sterzata		idrostatico
Angolo di sterzata / di oscillazione	grad	32/10
Avanzamento disassato	mm	0- 50

Sistema eccentrico

Rullo vibrante		anteriore
Tipo di trasmissione		idrostatico
Frequenza	Hz	50/56
Ampiezza	mm	0,50
Forza centrifuga	kN	45/57

Capacità

Carburante	l	55,0
Acqua	l	260,0
Emulsione	l	50,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- ☒ Trasmissione idrostatica per traslazione e vibrazioni
- ☒ 2 raschiatori per ogni tamburo, con molla sotto carico e ribaltabili
- ☒ Sistema spruzzatura acqua a pressione con temporizzatore
- ☒ Leva di marcia multifunzionale
- ☒ Display multifunzione, contatore delle ore di funzionamento compr.
- ☒ Indicatore min. livello serbatoio acqua
- ☒ Indicatore carburante elettronico
- ☒ Pulsante d'emergenza
- ☒ Comando singolo vibrazione
- ☒ Intelligent Vibration Control (IVC)
- ☒ Vano portaoggetti integrato
- ☒ Sedile scorrevole, doppia leva di marcia compresa
- ☒ Interruttore di sicurezza
- ☒ 12V Presa
- ☒ Luci di lavoro anteriore e posteriore
- ☒ Protezione antivandalismo
- ☒ Cofano motore chiudibile a chiave in materiale composito
- ☒ Occhielli di rizzatura, zincati
- ☒ Singolo punto di sollevamento
- ☒ Allarme retromarcia
- ☒ Interruttore delle batterie

Equipaggiamento opzionale

- ☐ *ROPS ribaltabile, cintura di sicurezza compr.
- ☐ Tetto apribile, fisso
- ☐ Tetto apribile, ribaltabile con ROPS
- ☐ Protezione dalle intemperie per tetto apribile
- ☐ Cabina
- ☐ Sedile riscaldabile
- ☐ ECONOMIZER con indicatore temperatura dell'asfalto
- ☐ Indicatore di temperatura
- ☐ BOMAG TELEMATIC
- ☐ Luci secondo la normativa tedesca
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Illuminazione supplementare su ROPS
- ☐ Illuminazione per bordo tamburo
- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Antifurto
- ☐ Tagliaasfalto più accessori
- ☐ Spandigraniglia
- ☐ Grembiuli termici
- ☐ Marcia a granchio regolabile idraulicamente (50mm)
- ☐ Astina livello
- ☐ 2. Ampiezza:0,2mm
- ☐ Cicalino di avvertimento retromarcia con tecnologia a banda larga
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ ECOSTOP
- ☐ Specchietti retrovisori esterni
- ☐ aspirazione antigelo
- ☐ Kit supporto tablet
- ☐ interfaccia tecnologia di misurazione JOBLINK
- ☐ adattatore Bluetooth JOBLINK
- ☐ supporto antenne GPS BOMAP

* di serie con conformità CE

