


DATI TECNICI

RULLI VIBRANTI TANDEM

BW 154 APO-5, BW 174 APO-5



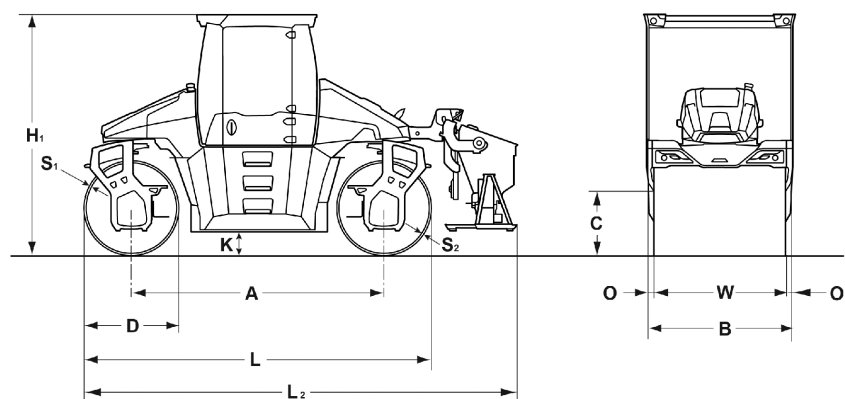

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H1	K	L	L2	O	S1	S2	W
BW 154 APO-5	2890	1680	790	1100	3020	260	3990	5030	90	16	18	1500
BW 174 APO-5	3220	1860	810	1200	3050	280	4420	5520	90	18	20	1680

Dimensioni di trasporto in m3

BW 154 APO-5
BW 174 APO-5

Con cabina

20,244
 25,075

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 154 APO-5	30-60	60-130	80-160
BW 174 APO-5	50-110	90-180	140-210

Dati Tecnici**BOMAG
BW 154 APO-5****BOMAG
BW 174 APO-5****Pesi**

Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	7.950	9.700
Carico assale ant./post. CECE	kg	3.850/4.100	4.700/5.000
Carico statico lineare ant./post.	kg/cm	25,7/27,3	28,0/29,8
Peso max.	kg	10.500	12.500

Dimensioni

Raggio di sterzata interno	mm	2.950	2.970
----------------------------------	----	-------	-------

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento	km/h	0- 11,0	0- 11,0
---------------------------------	------	---------	---------

Propulsione

Marca		Kubota	Deutz
Modello		V3307 -T	TCD 3.6
Normativa sui gas di scarico livello		Stage V / TIER4f	Stage V / TIER4f
Post trattamento dei gas di scarico		DOC+DPF	DPF+SCR
Raffreddamento		Liquido	Liquido
Numero dei cilindri		4	4
Carburante		Gasolio	Gasolio
Potenza ISO 14396	kW	55,4	74,4
Potenza SAE J 1995	hp	74,2	99,6
Velocità	min-1	2.400	2.200
Tamburo diviso		ant+post	ant+post

Freni

Freno di servizio		idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio		meccanico	meccanico

Sterzo

Tipo di sterzo		Ralla avnti e dietro	Ralla avnti e dietro
Disassamento laterale sinistro/destro	mm	1.130	1.360

Sistema eccentrico

Rullo vibrante		anteriore	anteriore
Disattivazione automa. delle vibrazioni		serie	serie
Frequenza	Hz	44/45	44/45
Ampiezza	mm	0,73/0,41	0,62/0,35
Forza centrifuga	kN	89/48	89/48
Tamburo oscillante		posteriore	posteriore
Frequenza di oscillazione	Hz	45	45
Ampiezza di oscillazione	mm	0,82	0,83

Sistema di spruzzatura

Tipo di spruzzatura		pressione	pressione
---------------------------	--	-----------	-----------

Capacità

Carburante	l	180,0	180,0
Acqua	l	550,0	680,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- ☒ Vibrazione davanti: 2 Ampiezze/ 2 Frequenze
- ☒ TanGO Oscillazione posteriore: 1 Ampiezza/ 1 Frequenza
- ☒ Tamburo oscillante altamente resistente all'usura
- ☒ ECOMODE
- ☒ Irrorazione a pressione con risparmio idrico
- ☒ Touch-screen da 10"
- ☒ Vibrazione e oscillazione sono azionabili singolarmente
- ☒ 2 Ampiezze/ 2 Frequenze
- ☒ Operazioni di vibrazione automatiche
- ☒ 4 Raschiatori staccabili
- ☒ Luci secondo la normativa tedesca
- ☒ CabinaROPS e cintura di sicurezza + Riscaldamento
- ☒ 2 Specchietti retrovisori esterni
- ☒ Metodo di sterzata/Sedile guidatore scorrevole/girevole (270°)
- ☒ Sterzo con comando confortevole - 5 Tipi di sterzata
- ☒ Allarme retromarcia
- ☒ Pulsante d'emergenza
- ☒ Dispositivo allentamento freno
- ☒ Tamburi diviso

Equipaggiamento opzionale

- ☐ ECONOMIZER
- ☐ Tagliaasfalto più accessori
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Colore speciale
- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Spandipietrisco di precisione
- ☐ Spandipietrisco di precisione spostabili lateralmente
- ☐ climatizzatore automatico
- ☐ Radio/Predisposizione radio
- ☐ pacchetto luci LED
 - illuminazione supplementare laterale cabina
 - funzione Follow me home
 - Illuminazione per bordo tamburo
 - 2 prese da 12V nei supporti
- ☐ Cicalino di avvertimento retromarcia con tecnologia a banda larga
- ☐ Specchietto retrovisivo esterno supplementare
- ☐ sedile confort a molleggio pneumatico
- ☐ BOMAG TELEMATIC POWER
- ☐ BOMAG ECOSTOP
- ☐ Navigazione di compattazione BOMAP con GPS
- ☐ interfaccia tecnologia di misurazione JOBLINK
- ☐ set antenne GPS BOMAP
- ☐ supporto antenne GPS BOMAP

