


DATI TECNICI

RULLO VIBRANTE TANDEM

BW 191 AD-5 AM, BW 206 AD-5 AM



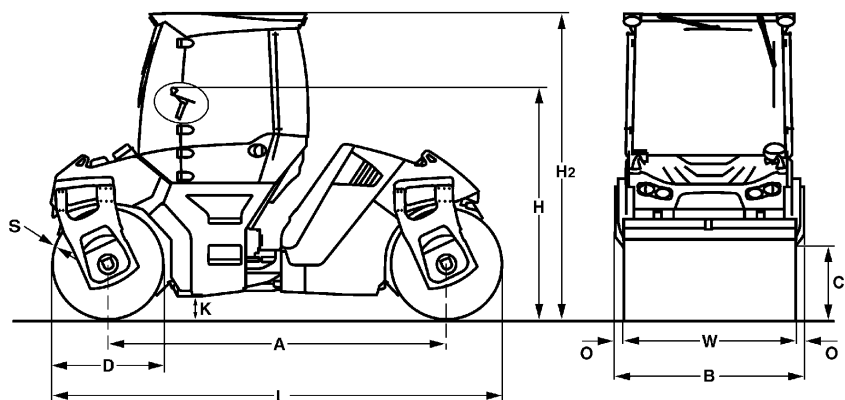

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S1	S2	W
BW 191 AD-5 AM	3900	2178	760	1400	2364	3098	250	5300	89	22	19	2000
BW 206 AD-5 AM	3900	2313	760	1400	2364	3098	250	5300	89	22	19	2135

Dimensioni di trasporto in m3

BW 191 AD-5 AM
BW 206 AD-5 AM

Senza ROPS

27,289
28,980

Con ROPS

35,761
37,978

Modello	Produzione (m3/h) Per strati di spessore consigliato nei lavori in terra		
	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 191 AD-5 AM	180-340	150-280	110-180
BW 206 AD-5 AM	180-340	150-280	110-180

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 191 AD-5 AM	60-130	100-230	160-280
BW 206 AD-5 AM	60-130	100-230	160-280

Dati Tecnici**BOMAG
BW 191 AD-5 AM****BOMAG
BW 206 AD-5 AM****Pesi**

Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	13.900	14.500
Max. peso operativo	kg	15.000	16.000
Carico assale ant. CECE	kg	7.050	7.350
Carico assale post. CECE	kg	6.850	7.150
Carico statico lineare ant. CECE	kg/cm	35,3	34,4
Carico statico lineare post. CECE	kg/cm	34,3	33,5

Dimensioni

Raggio di sterzata interno	mm	5.190	5.117
Lunghezza	mm	5.300	5.300

Caratteristiche di guida

Max. velocità di trasferimento	km/h	0- 12,0	0- 12,0
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	35/30	35/30

Propulsione

Marca		Deutz	Deutz
Modello		TCD 4.1 L04	TCD 4.1 L04
Normativa sui gas di scarico livello		Stage V / TIER4f	Stage V / TIER4f
Post trattamento dei gas di scarico		DPF+SCR	DPF+SCR
Raffreddamento		Liquido	Liquido
Numero dei cilindri		4	4
Potenza ISO 14396	kW	105,0	105,0
Potenza SAE J 1995	hp	141,0	141,0
Velocità	min-1	2.300	2.300

Freni

Freno di servizio		idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio		a molla	a molla

Sterzo

Tipo di sterzo		Giunto oscillante	Giunto oscillante
----------------------	--	-------------------	-------------------

Sistema eccentrico

Rullo vibrante		ant+post	ant+post
Disattivazione automa. delle vibrazioni		serie	serie
Frequenza	Hz	46/45	46/45
Ampiezza	mm	0,94/0,44	0,92/0,42
Forza centrifuga	kN	163/75	163/75
Forza centrifuga	t	16,6/7,6	16,6/7,6

Sistema vario

ASPHALT MANAGER		anteriore	anteriore
Frequenza	Hz	46	46
Ampiezza direzionata		automatico/variabile	automatico/variabile
Ampiezza	mm	0- 0,87	0- 0,85
Forza centrifuga	kN	120	120
Forza centrifuga	t	12,2	12,2

Capacità

Carburante	l	165,0	165,0
Acqua	l	970,0	970,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- ☒ ASPHALT MANAGER 2
- ☒ AM Tamburo ad alta resistenza all'usura
- ☒ Modo di oscillazione
- ☒ 2 Ampiezze/ 2 Frequenze posteriore
- ☒ ECOMODE
- ☒ Operazioni di vibrazione automatiche
- ☒ Vibraz.inseribili singolarmente
- ☒ Sedile di guida girevole con volante elettronico integrato
- ☒ Pulsante d'emergenza
- ☒ Paracinghia trapezoidale
- ☒ Irrorazione a pressione con 2 pompe
- ☒ Luci secondo la normativa tedesca
- ☒ Allarme retromarcia
- ☒ Interruttore delle batterie
- ☒ Portadocumenti e portautensili
- ☒ BOMAG OPERATION PANEL (BOP)
- ☒ EVIB-Pannello di controllo
- ☒ Indicazione temperatura dell'asfalto

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Cabina ROPS e cintura di sicurezza
 - + Riscaldamento, Ventilazione
 - + 4 Fari di lavoro
- ☐ Cabina ROPS con climatizzatore
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Disassamento su entrambi i lati (170 mm)
- ☐ 2 Spie LED per tettuccio della cabina (flatbeam)
- ☐ Tagliaasfalto più accessori
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Radio/Predisposizione radio
- ☐ Stampante per ASPHALT MANAGER 2
- ☐ Illuminazione per bordo tamburo anteriore e posteriore
- ☐ Sedile riscaldabile
- ☐ Approvato dal TÜV tedesco
- ☐ BOMAG TELEMATIC POWER Specchietti retrovisori esterni
- ☐ Navigazione di compattazione BOMAP con GPS

