

DATI TECNICI

RULLI CON DOPPIA VIBRAZIONE-GUIDA A MANO

BW 65, BW 65 D



**Sicurezza e protezione
dell'operatore**

Tutti gli elementi di impiego nel raggio
di azione, 2 freni motore, illumin



Potenza per risultati rapidi

2 ampiezze, compattazione elevata,
grande velocità di trasporto



Raggiunge ogni angolo

Maneggevole e filomuro

Dimensioni di trasporto in m3

BW 65 1,608


BW 65 D 1,608

Equipaggiamento standard

- ☒ Trasmissione idrostatica per traslazione e vibrazioni
- ☒ Freno automatico di parcheggio
- ☒ Elemento oscillante a 2 ampiezze
- ☒ Avviamento elettrico
- ☒ Regolazione continua della velocità
- ☒ Spruzzatura acqua; Regolabile dalla postazione di lavoro
- ☒ Timone di guida con antivibratore
- ☒ Timone di guida regolabile in altezza
- ☒ Regolazione vibrazione e velocità sul timone
- ☒ 2 Raschiatori per tamburo; Con apertura di pulizia laterale
- ☒ arresto automatico in mancanza d'olio (BW65)
- ☒ Segnale di avvertimento in caso di mancanza d'olio (BW65D)
- ☒ Singolo punto di sollevamento
- ☒ Decompressione automatica
- ☒ Avviamento a strappo
- ☒ Contaore
- ☒ Sistema di sicurezza
- ☒ Protezione retromarcia
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Illuminazione di emergenza
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Service Kit
- ☐ TOUGH WARRANTY
- ☐ Asta di pulizia

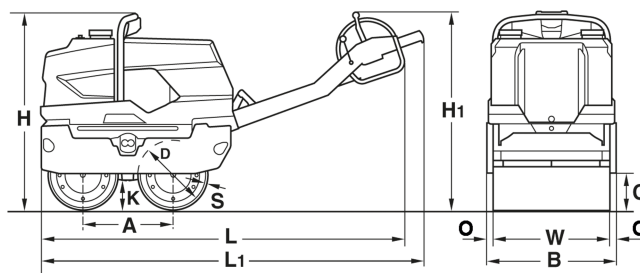

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H	H1	K	L	L1	O	S	W
BW 65	500	720	210	400	1100	1700	155	2030	2130	35	8	650
BW 65 D	500	720	210	400	1100	1700	155	2030	2130	35	8	650

Dati Tecnici

	BOMAG BW 65	BOMAG BW 65 D
--	------------------------	--------------------------

Pesi

Peso operativo CECE	kg	720	740
Peso proprio	kg	685	710
Carico assale medio CECE	kg	360	370
Carico statico lineare medio CECE	kg/cm	5,5	5,7

Dimensioni

Lunghezza totale min.	mm	1.070	1.070
Altezza max. barra alzata	mm	1.700	1.700

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento(1) avanti	km/h	0- 5,9	0- 5,9
Velocità di trasferimento(1) indietro	km/h	0- 2,5	0- 2,5
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	40/35	40/35

Propulsione

Marca	Honda	Kohler
Modello	GX 390	KD15-440
Normativa sui gas di scarico livello	StageV/CARB P.3	Stage V
Raffreddamento	aria	aria
Numero dei cilindri	1	1
Potenza SAE J 1349	kW	8,2
Potenza ISO 3046	kW	6,3
Velocità	min-1	3.000
Carburante	Benzina	Gasolio
Sistema di trasmissione	idrostatico	idrostatico
Tamburo motore	ant+post	ant+post
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h	2,4

Freni

Freno di servizio	idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio	idromeccanico ant./post.	idromeccanico ant./post.

Sistema eccentrico

Rullo vibrante	ant+post	ant+post
Tipo di trasmissione	idrostatico ant./post.	idrostatico ant./post.
Frequenza	Hz	63/63
Ampiezza	mm	0,50/0,25
Forza centrifuga	kN	25/13

Sistema di spruzzatura

Tipo di spruzzatura	gravità	gravità
---------------------------	---------	---------

Capacità

Carburante	l	6,1	4,3
Acqua	l	60,0	60,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 834 64 010

180321 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

