


DATI TECNICI

STABILIZZATRICI

RS 650-2



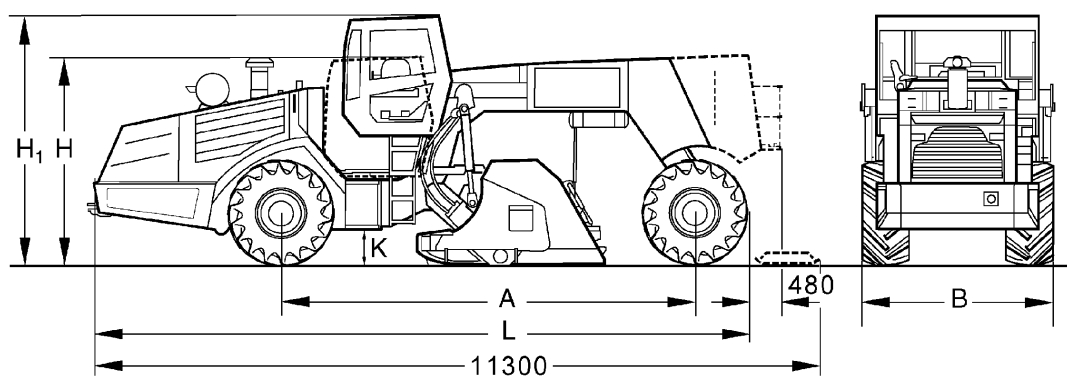

Dimensioni in mm

	A	B	H	H1	K	L
RS 650-2	6243	2850	3100	3700	530	9925

Dimensioni di trasporto in m3

RS 650-2	87,687
----------	--------

Dati Tecnici

BOMAG RS 650-2

Pesi

Peso operativo CECE	kg	27.900
Carico assale ant. CECE	kg	17.625
Carico assale post. CECE	kg	10.275
Peso max.	kg	32.300

Caratteristiche di guida

Velocità (1)	km/h	0- 3,0
Velocità (2)	km/h	0- 12,0
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	40

Propulsione

Marca		Deutz
Tipo di motore		TCD 16.0 V8
Normativa sui gas di scarico livello		Stage V
Post trattamento dei gas di scarico		DOC+DPF+SCR
Raffreddamento		Liquido
Numero dei cilindri		8
Potenza ISO 9249	kW	480,0
Potenza SAE J 1995	hp	653,0
Velocità	min-1	1.900
Impianto elettrico	V	24
Sistema di trasmissione		idrostatico
Ruote motore		su tutte le ruote

Ruote

Sezione pneumatici anteriori	30,5 L 32 32PR
Sezione pneumatici posteriori	28 L 26 26PR

Freni

Freno di servizio	idrostatico
Freno di parcheggio	a molla

Sterzo

Tipo di sterzo	Snodo + post.
Metodo di sterzata	idraulico

Rotore

Larghezza del rotore	mm	2.400
Diametro esterno rotore	mm	1.420
Numero di giri del rotore	min-1	104- 140
Angolo di oscillazione rotore +/-	grad	5
Senso di rotazione		contro rotante
Massima profondità di lavoro	mm	600
Numero di denti		170
Altezza di denti	mm	288

Capacità

Carburante	l	1.075,0
AdBlue ®	l	105,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- ☒ Sedile comfort
- ☒ Trasmissione idrostatica di traslazione / su tutte le ruote
- ☒ Trasmissione rotore idr./mecc. con regolazione autom. della potenza
- ☒ Regolaz. idraulica inclinazione rotore, automatico
- ☒ Tecnologia BOMAG FLEXMIX
- ☒ Rotore universale con supporto intercambiabile BMS15
- ☒ Portello coda idraulico con posizione flottante+Funzione sovraccarico
- ☒ Sterzo idrostatico articolato
- ☒ Assale posteriore a sterzo idrostatico
- ☒ 4 Tipi di sterzata
- ☒ Cabina ROPS regolabile in altezza
 - Trasporto/Posizione di lavoro
 - Postazione di lavoro multifunzionale girevole/spostabile
 - Riscaldamento
 - Condizionatore
 - Radio
- ☒ LED Fari di lavoro
- ☒ Lampeggiante
- ☒ Sistema telecamera
- ☒ Compressore aria + Attacco per utensile pneumatico
- ☒ Vani portaoggetti chiudibili a chiave
- ☒ Centralina di lubrificazione
- ☒ Dispositivo di rotazione rotore avanti/indietro
- ☒ Martello pneumatico per cambio denti
- ☒ Kit aria compressa

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Sistema telecamera Rotor
- ☐ Traversa dosatrice per sistema di sospensione acquosa di cemento
- ☐ Impianto di dosatura Acqua (800l + 1600l)
- ☐ Prefiltro dell'acqua
- ☐ Impianto di dosatura emulsione
- ☐ Prefiltro per emulsioni per impianto idraulico
- ☐ Impianto di dosatura bitume schiumato (anche per emulsione)
- ☐ Stampante per computer di dosaggio
- ☐ Rotore universale 2600 mm - 22mm BMS15
- ☐ Rotore universale 2600 mm - 20mm BMS15
- ☐ Rotore universale 2400 mm - 20mm BMS15
- ☐ Impianto di rifornimento rapido
- ☐ EM Pneumatici
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ TELEMATIC POWER
- ☐ Olio idraulico biodegradabile
- ☐ Indicatore di avvertimento della fibbia della cintura di sicurezza

