

Scheda tecnica :

ME 320 LIFT


OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Specifiche tecniche			Metrico
1.1	Costruttore			Manitou
1.2	Nome modello			ME 320 LIFT
1.3	Tipo di alimentazione			Elettrico - Litio
1.4	Tipo di operatore			Seduto
1.5	Portata massima	Q		2000 kg
1.6	Baricentro del carico	c		500 mm
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	x		364.50 mm
1.9	Interasse	y		1407 mm
	Riferimento standard del montante della macchina			FVD 30
	Weight			
2.1	Peso			3200 kg
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)			4580 kg / 620 kg
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto			1365 kg / 1835 kg
	Pneumatici			
3.1	Tipo di ruote			PPS Gomme superelastiche
3.2	Dimensioni ruote anteriori			200/50-10
3.3	Dimensioni ruote posteriori			15x4,5-8
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori			2 / 1
3.5.2	Numero di ruote motrici			2
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	b10		932 mm
3.7	Ruota posteriore	b11		178 mm
	Dimensions			
4.7	Altezza della protezione conducente (cabina)	h6		2158 mm
4.8	Altezza del sedile	h7		1120 mm
4.12	Altezza gancio traino	h10		525 mm
4.19	Lunghezza totale	l1		2907 mm
4.20	Lunghezza al piano forche	l2		1987 mm
4.21	Larghezza	b1		1153 mm
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	s / e / l		40 mm x 100 mm x 920 mm
4.23	Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B			2A
4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3		1000 mm
4.31	Altezza dal suolo sotto al montante	m1		100 mm
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2		110 mm
4.33	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast		3316 mm
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast		3440 mm
4.35	Raggio di sterzata	Wa		1625 mm
	Performance			
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)			15 km/h-15 km/h
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)			0.40 m/s-0.55 m/s
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)			0.47 m/s-0.42 m/s
5.5	Forza di trazione / trazione (senza carico)			3050 daN / 3700 daN
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico			13 % / 15 %
5.10	Freno di servizio			Idraulico
	Motore			
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)			2.50 kW
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%			11 kW
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C			Litio
6.4	Batteria / Capacità batteria			76.80 V / 304 Ah
6.5	Peso batteria (+/- 5%)			300 kg
6.6	Consumo di energia secondo il ciclo VDI (kWh/h)			4.60 kWh/h
	Varie			
8.2	Pressione impianto idraulico per accessori			210 bar
8.3	Portata d'olio per attrezzature			30 l/min
8.4	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053			70 dB

ME 320 LIFT - Disegno quotato

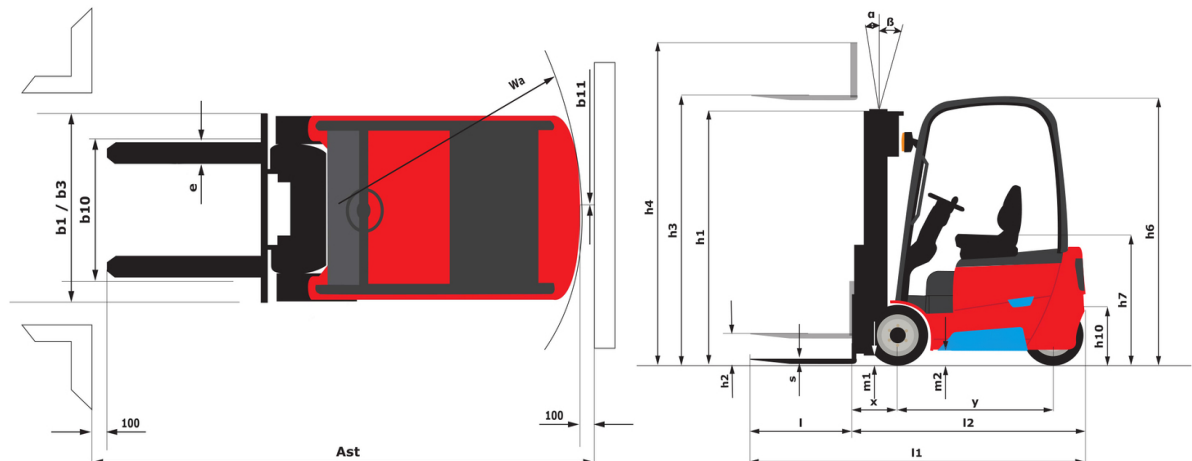

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Duplex Visibilità Totale (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°	7	7	7	7	7
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°	6	6	6	6	6
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1988	2138	2388	2588	2838
h2 - Alzata libera	mm	140	140	140	140	140
h3 - Altezza di sollevamento	mm	3000	3300	3700	4000	4500
h4 - Altezza montante sollevato	mm	3560	3860	4210	4560	5060
Capacità residua all'altezza max	kg	2000	2000		2000	1900
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale)	kg	1950	1950		1950	1850

Triplex a sollevamento libero (FLT)		FLT 40	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	°	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	°	5	5	5	5	5	5	5
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1888	2038	2138	2213	2388	2588	2788
h2 - Alzata libera	mm	1292	1392	1492	1592	1792	1992	2192
h3 - Altezza di sollevamento	mm	4000	4500	4800	5000	5500	6000	6500
h4 - Altezza montante sollevato	mm	4552	5052	5352	5552	6052	6552	7052
Capacità residua all'altezza max	kg	2000	1800	1700	1600	1500	1300	1100
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale)	kg	1950	1750	1650	1550	1450	1250	1050

Allestimento

Standard
Avisatore acustico di retromarcia
Battery - 23.3kWh - Lithium-ion
Electric parking brake
External charger - 10kW AC - Lithium-ion - Three-phase
Faro di lavoro posteriore
Luci di lavoro anteriori e posteriori
Overhead guard - With roof window (Tempered glass)
Sedile in PVC a sospensione meccanica - Grammer MSG65
Specchio retrovisore interno panoramico

Opzionale
Battery - 35kWh - 76.8V - 460Ah - Lithium-ion
Cabina aperta
Cabina chiusa
Caricabatterie - 20kW - 32A - 380V - Lithium-ion
Caricabatterie - 8kW - 32A - 380V - Lithium-ion
Heater
LED front blue lamp
LED rear blue lamp
Mini leve
Non marking tires
Overhead guard - With tempered glass windshield
Writing table



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes