

Scheda tecnica :

MT 625 HA




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico
Portata massima		2500 kg
Altezza massima di sollevamento		5.85 m
Sbraccio massimo		3.40 m
Forza di strappo con benna		3427 daN
Peso e dimensioni		
Lunghezza al portaforche	l11	3.90 m
Lunghezza al piano forche	l2	3.90 m
Larghezza	b1	1.81 m
Altezza	h17	1.92 m
Interasse	y	2.30 m
Altezza libera dal suolo	m4	0.33 m
Larghezza cabina	b4	0.79 m
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	12 °
Angolo di inclinazione in avanti	a5	117 °
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	3.31 m
Peso a vuoto		5130 kg
Peso		4800 kg
Tipo di ruote		Gomme pneumatiches
Modelli di pneumatici		Solideal 12-16,5 12PR SKS XT TL
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Performance		
Sollevamento		7.80 s
Abbassamento		5.50 s
Uscita sfilo		5.40 s
Rientro sfilo		3.50 s
Inclinazione verso l'alto		3 s
Inclinazione verso il basso		3 s
Motore		
Marca motore		Kubota
Norma motore		Stage V
Modello motore		V3307-CR-TE5B
Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 3331 cm³
Potenza motore (CV/kW)		75 cv / 55.40 kW
Coppia massima / Regime motore		265 Nm @ 1400 rpm
Forza di trazione		3550 daN
Circuito Elettrico		
Batteria		12 V
12V Capacità batteria		110 Ah
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Idrostatico
Numero di marce (avanti / indietro)		2 / 2
Velocità massima di spostamento		24.90 km/h
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		25 km/h
Freno stazionamento		Freno di stazionamento negativo automatico
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore
Produttore assali		Dana
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa ad ingranaggi
Portata idraulica / Pressione idraulica		90 l/min-235 bar
Capacità del serbatoio		
Olio motore		11.20 l
Olio idraulico		115 l
Capacità del serbatoio idraulico		11.20 l
Carburante		63 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità al posto di guida (LpA)		76 dB
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		104 dB
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		2.50 m/s²
Cestello compatibile		
Capacità della piattaforma	Q	365 kg
Numero di persone		3
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	lp / ep	2000 m x 1200 m
Peso della piattaforma*		410 kg
Varie		
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Certificazione della cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 1
Comandi		JSM
Informazioni specifiche		Dati indicati con il cestello, tranne la portata massima, l'altezza di sollevamento e l'offset.


Dati indicati con il cestello, tranne la portata massima, l'altezza di sollevamento e l'offset.

MT 625 HA - Disegno quotato

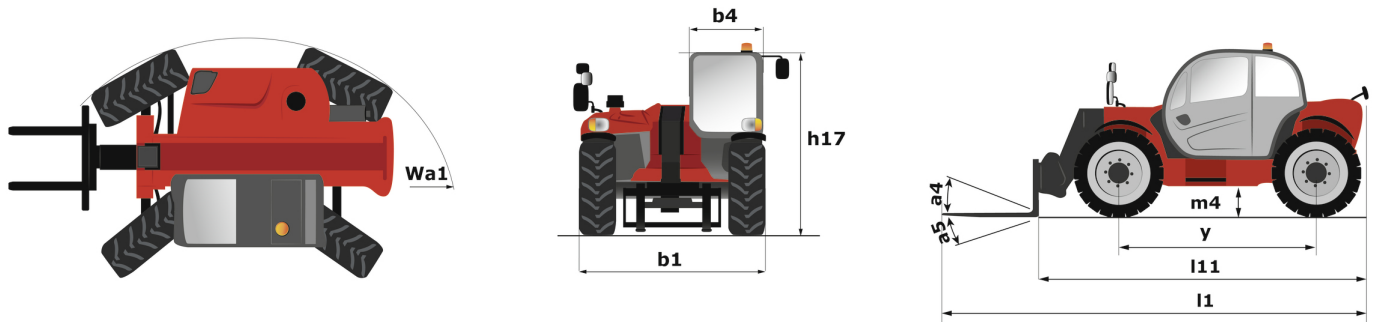

MT 625 HA - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche

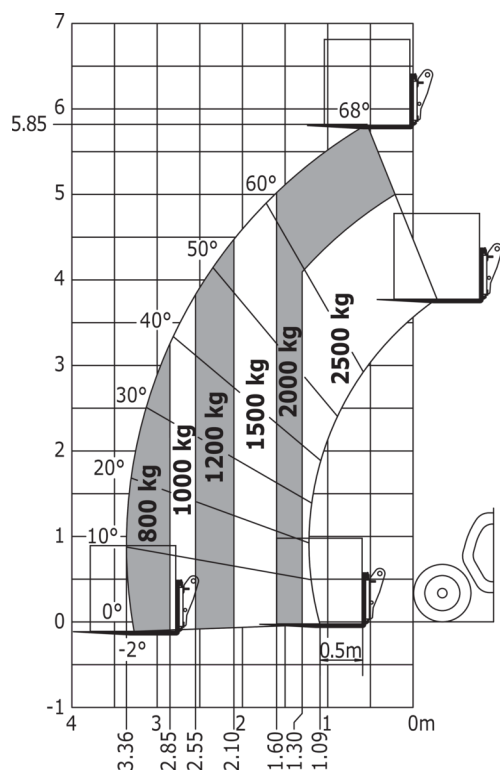

Macchina con cestello porta persone - Metrica


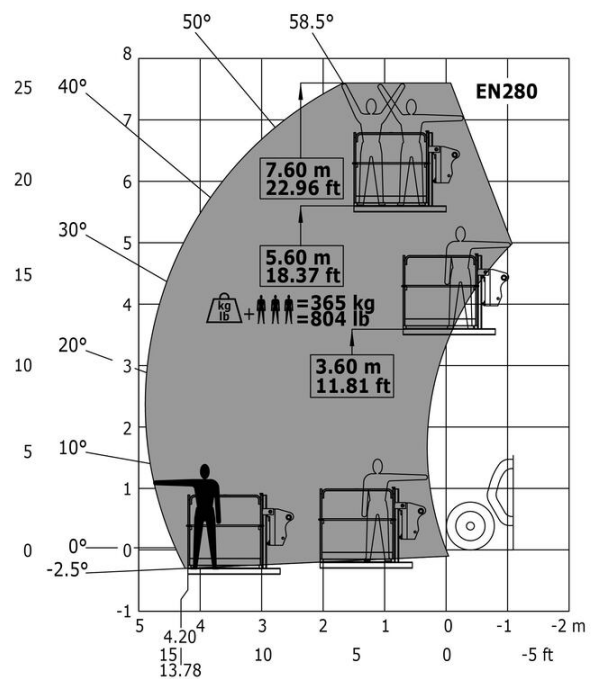


Diagramma di carico



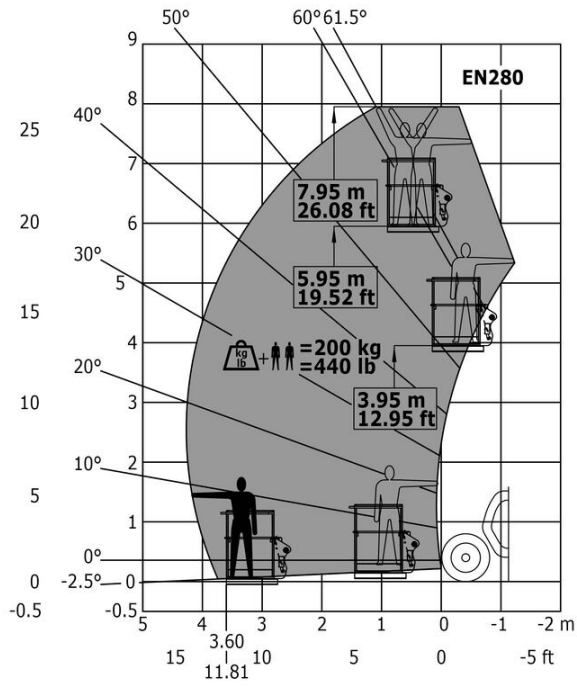

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes