

DATI TECNICI

RULLI VIBRANTI MONOTAMBURO

BW 55



Di facile trasporto

Design compatto e timone di guida ribaltabile



Comando preciso e sicuro

Tutte le funzioni integrate nella testa timone



Non aderisce sull'asfalto

Spruzzatura d'acqua con grande serbatoio dell'acqua (standard)

Dimensioni di trasporto in m3

BW 55


0,671

Equipaggiamento standard

- ☒ Spruzzatura acqua
- ☒ Timone di guida con antivibratore
- ☒ Timone di guida regolabile in altezza
- ☒ Regolazione vibrazione e velocità sul timone
- ☒ Raschiatori ant. e post.
- ☒ arresto automatico in mancanza d'olio
- ☒ Singolo punto di sollevamento
- ☒ Sistema di sicurezza
- ☒ Protezione retromarcia
- ☒ Supporti di sicurezza ant. e post.
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Service Kit
- ☐ TOUGH WARRANTY

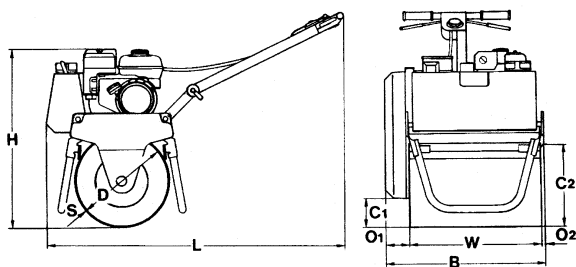

Dimensioni in mm

	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
BW 55	678	125	330	400	900	1100	100	18	5	560

Dati Tecnici

BOMAG

BW 55

Pesi

Peso operativo CECE	kg	155
Peso proprio	kg	141
Carico statico lineare CECE	kg/cm	2,8

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	560
---------------------------	----	-----

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento(1) avanti	km/h	0- 1,1
Velocità di trasferimento(1) indietro	km/h	0- 1,1
Velocità di trasferimento(2) avanti	km/h	0- 1,6
Velocità di trasferimento(2) indietro	km/h	0- 1,6
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	25/20

Propulsione

Marca	Briggs&Stratton
Tipo di motore	XR550
Normativa sui gas di scarico livello	Stage V / CARB P.3
Raffreddamento	aria
Numero dei cilindri	1
Potenza SAE J 1349	kW 2,2
Velocità	min-1 3.600
Carburante	Benzina
Avviamento	a strappo
Sistema di trasmissione	meccanico
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h 0,7

Sistema eccentrico

Tipo di trasmissione	meccanico
Frequenza	Hz 77
Ampiezza	mm 0,50
Forza centrifuga	kN 10

Sistema di spruzzatura

Tipo di spruzzatura	gravità
---------------------------	---------

Capacità

Carburante	l 2,5
Acqua	l 16,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 620 05 010

091025 Sa

BOMAG

Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

